



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	600 x 94 x 78 mm	Puissance	11W
	1180 x 94 x 78 mm		Dip switch MAX 37W
	1500 x 94 x 78 mm		Dip switch MAX 60W

Type de lumière Réglette

Type de montage Apparent, Rail/Profil, Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Gris
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC, acier
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	155-180lm/W
Lumens de luminaire (lm)	3300-10800lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000-5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI, Secours, Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	SDCM<3 ou <5
Type de LED (SMD, COB)	SMD/COB
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V


Application




Installation

Étapes d'installation

7-a Luminaire seul 220-240V

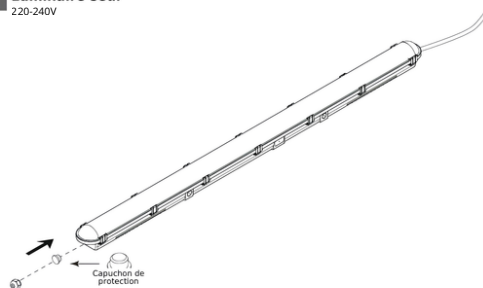

7-b Raccordable 220-240V

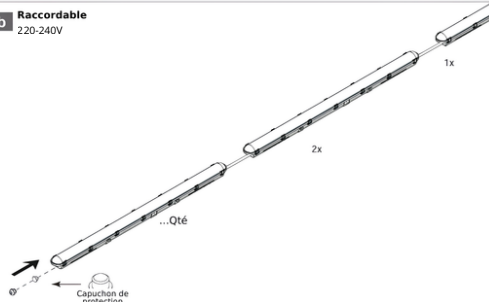

8

Luminaire étanche Manuel d'installation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les instructions.
- L'installation et le raccordement du luminaire doivent être effectués hors tension par du personnel qualifié. Vérifiez l'absence de tension pendant l'installation.




ATTENTION ENTRETIEN


- Pour éviter toute blessure, coupez l'alimentation du luminaire et laissez-le refroidir avant toute opération de maintenance.
- Effectuez régulièrement des contrôles visuels, mécaniques et électriques. Nous recommandons un contrôle annuel : la fréquence d'utilisation et l'environnement peuvent nécessiter des contrôles plus fréquents.
- Nettoyez périodiquement le diffuseur afin de maintenir les performances photométriques. Utilisez un chiffon humide, non abrasif et non pelucheux. Si nécessaire, utilisez un savon doux ou un nettoyant liquide. N'utilisez pas de produit abrasif, fortement alcalin ou acide.
- Vérifiez que la partie supérieure du luminaire est exempte d'obstruction ou de contamination (p. ex. accumulation excessive de poussière). Nettoyez avec un chiffon non abrasif si nécessaire.

D Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Produits




Options



DWG-P0000


Dimensions

[mm]




Étapes d'installation

1 Ouvrir les clips

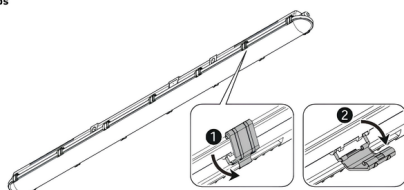


2 Réglage de puissance (voir l'étiquette)



2

Étapes d'installation

6 Fermer les clips

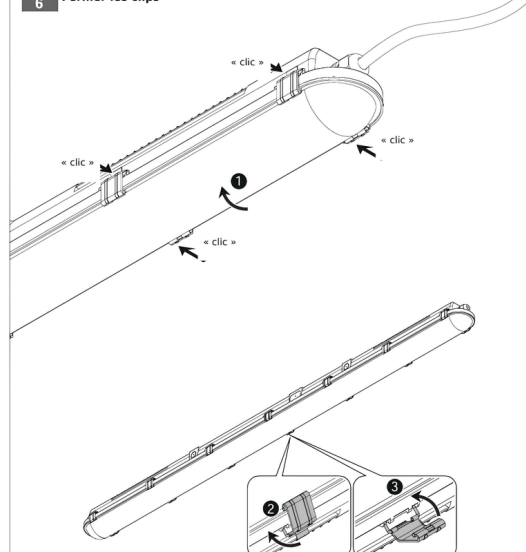


7



Installation

Étapes d'installation


5-b Entrée secteur par le centre

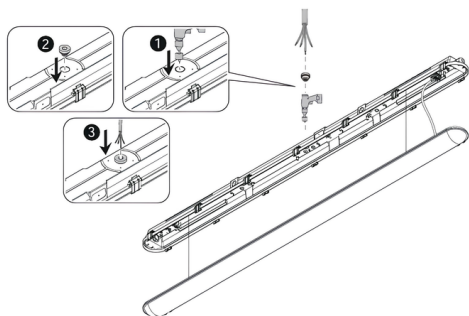

Spécifications câble 3 conducteurs :
(M20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 12 \text{ mm}$
(MG20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 14 \text{ mm}$
Conducteurs : $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ou $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$



Spécifications câble 5 conducteurs :
(M20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 12 \text{ mm}$
(MG20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 14 \text{ mm}$
Conducteurs : $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ou $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$




6


Étapes d'installation

3 Réglage CCT (optionnel)


Réglage CCT (A)
Micro-interrupteur sur le driver



Réglage CCT (B)
Interrupteur DIP externe




4-a Montage au plafond

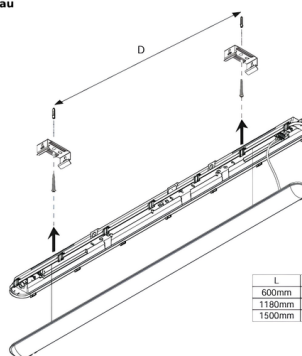


3

Étapes d'installation


4-b Suspension par câble acier (optionnel)



4-c Installation du crochet triangulaire (optionnel)




4-d Installation du support orientable (optionnel)

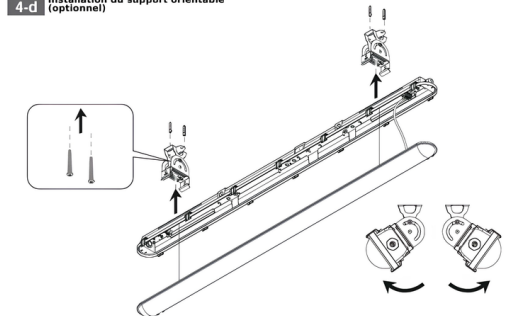


4

Étapes d'installation

5-a Faites passer le câble secteur à travers le presse-étoupe étanche

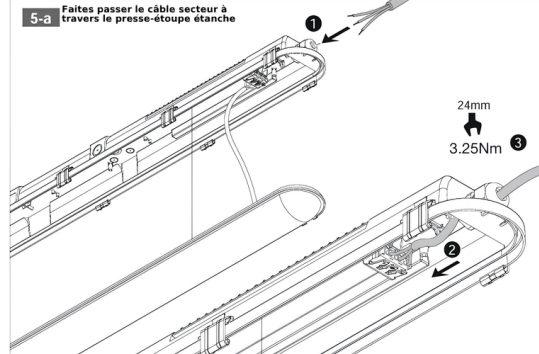

Spécifications câble 3 conducteurs :
(M20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 12 \text{ mm}$
(MG20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 14 \text{ mm}$
Conducteurs : $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ou $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$



5

Spécifications câble 5 conducteurs :
(M20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 12 \text{ mm}$
(MG20) Diamètre extérieur : $\varnothing 8 \text{ mm} \leq C \leq 14 \text{ mm}$
Conducteurs : $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ou $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$

