

SOS LIGHT

ELFA

SOS-LS-651610



Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	☒ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :	
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :	
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☒ Autre : Argent	
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :	
Certificat(s) de conformité	 	
Dimensions (L x l x H)	1342 x 310 x 1950 mm	
Dimension d'encastrement (découpe)	/	
Degré de rotation (°)	/	
Poids du luminaire (kg)	/	
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre :	
Indice de protection (IP)	IP20	
Classe de protection	/	
Solidité, résistance au choc (IK)	/	
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:	
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C	



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	80W	
Lumens du luminaire (lm)	8000lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-6000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Détecteur	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	120	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	<16	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	100/200-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires



Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)




1. Appuyez brièvement pour allumer/éteindre.

2. Appuyez longuement pour varier l'intensité lumineuse.


Remarque : la lampe comporte deux panneaux de commande, chaque panneau commandant la lampe dans la même direction.

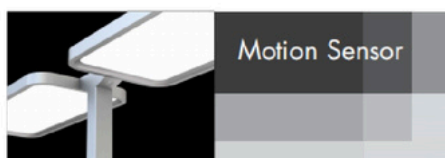


Détecteur de mouvement

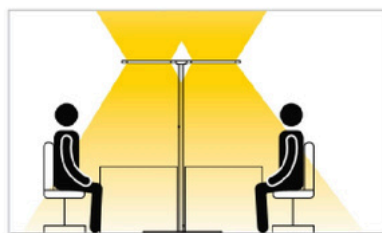


Allumez la lampe.
La lampe est équipée de deux capteurs de mouvement, chacun contrôlant la lampe dans la même direction.

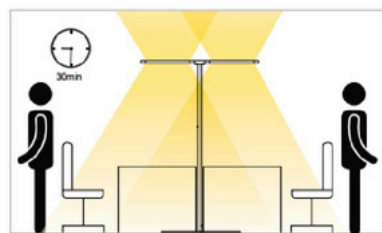

La luminosité de la lampe diminue de 30 % lorsqu'il n'y a pas de présence pendant 30 minutes.

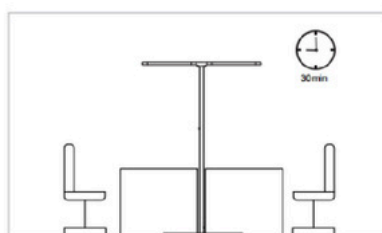


Au bout de 30 minutes supplémentaires, la lampe s'éteint automatiquement si aucune présence n'est détectée.

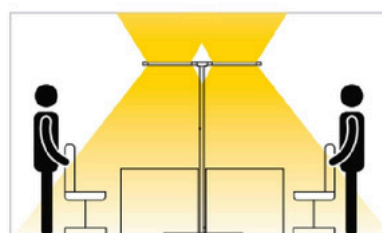


La lampe s'allumera automatiquement dès qu'une présence sera détectée.


Instructions de montage

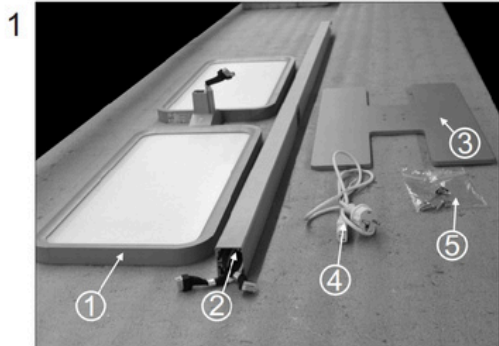


1. corps de lampe 2. poteau 3. plaque de base 4. cordon d'alimentation 5. sac d'accessoires

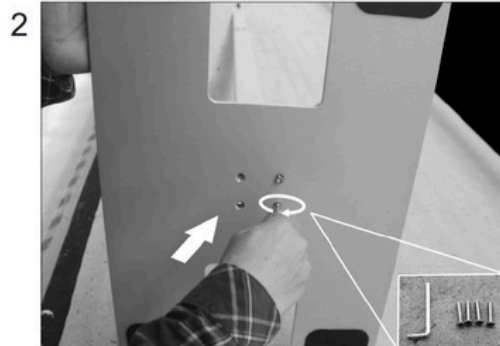


Fixez le poteau inférieur sur la plaque de base.

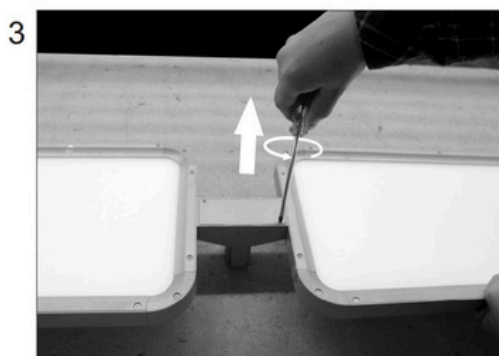


Ouvrez la boîte contenant le corps de la lampe.

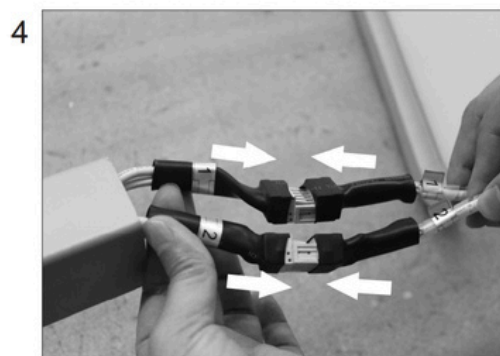

Connectez le bornier (1 à 1/2 à 2)

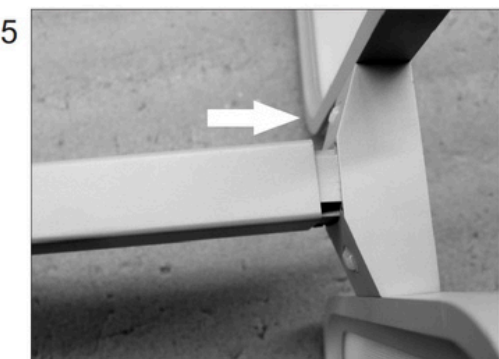

Insérez le support de lampe dans l'autre extrémité du poteau.

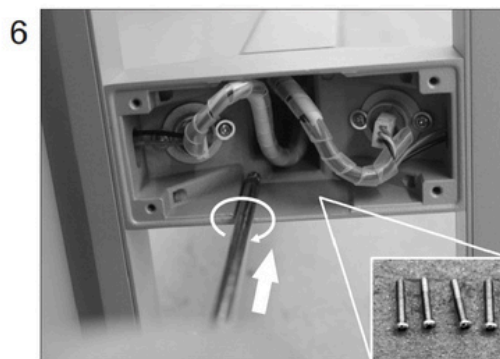

Fixez le support de lampe à l'aide de vis.



Fermez la boîte à l'aide de vis.



Notes d'installation


- Assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée avant toute opération de maintenance.
- Nettoyez régulièrement le cache de l'objectif afin de maintenir une transmission optimale de la lumière.
- Nettoyez régulièrement la poussière du réflecteur et du dissipateur thermique afin d'assurer une bonne dispersion de la chaleur.
- Veillez à ne pas utiliser d'eau ou de solution corrosive pour le nettoyage, mais plutôt un chiffon sec.
- Pour installer ou remplacer l'alimentation électrique, ouvrez directement le couvercle noir à l'aide d'un tournevis, puis retirez l'alimentation électrique. Il y a trois câbles centraux d'alimentation CA : le rouge correspond à l'alimentation « L », le bleu à « N » et le vert/jaune à « G ».

Environnement de stockage :

1. Température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C
2. Température de stockage : -40 °C à +80 °C
3. Niveau environnemental : environnement sec, ventilé et humide



Rouge : Phase
Bleu : Neutre
Jaune/Vert : Terre





Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*