

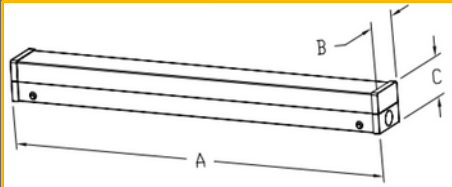
SOS LIGHT

RÉGLETTE LED SOS-DB138

SOS-DB138 est un substitut parfait au tube traditionnel ou au luminaire tri-proof très coûteux. Elle adopte des LED SMD à haute luminosité et un abat-jour en PC à haute transmission lumineuse. Le démontage est simple grâce à **4 boutons rapides**, l'installation et la maintenance sont plus faciles avec un excellent rapport qualité-prix. De plus, les dimensions de 600 mm, 1200 mm et 1500mm sont optionnelles, le **CCT est interchangeable**, le capteur à micro-ondes et les fonctions d'urgence répondent à la demande d'un plus grand nombre de domaines d'application.



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☒ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																				
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☒ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																				
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																				
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																				
Certificat(s) de conformité	CE RoHS																				
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="3">Dimension(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.6M</td><td>603</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>1.2M</td><td>1203</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>1.5M</td><td>1503</td><td>65</td><td>66</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)			A	B	C	0.6M	603	65	66	1.2M	1203	65	66	1.5M	1503	65	66	
Code	Dimension(mm)																				
	A	B	C																		
0.6M	603	65	66																		
1.2M	1203	65	66																		
1.5M	1503	65	66																		
Dimension d'encastrement (découpe)	/																				
Degré de rotation (°)	/	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>N.W/PC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.6M</td><td>0.88</td></tr> <tr> <td>1.2M</td><td>1.369</td></tr> <tr> <td>1.5M</td><td>1.714</td></tr> </tbody> </table>	Code	N.W/PC	0.6M	0.88	1.2M	1.369	1.5M	1.714											
Code	N.W/PC																				
0.6M	0.88																				
1.2M	1.369																				
1.5M	1.714																				
Poids du luminaire (kg)	cf. image (kilogrammes)																				
Matériau de construction	☐ Aluminium ☒ Plastique ☐ Tissu ☒ Métal ☐ Autre :																				
Indice de protection (IP)	IP20																				
Classe de protection	/																				
Solidité, résistance au choc (IK)	IK08																				
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																				
Température de fonctionnement	-20°C~40°C																				



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	120°																																										
Efficacité lumineuse (lm/W)	/																																										
Puissance (W)	<table><tr><td>Code No.</td><td>DB138-600- 20W -A2</td><td>DB138-1200- 40W -A2</td><td>DB138-1500- 60W -A2</td><td>DB138-1200- 40W -EA2</td><td>DB138-1500- 60W -EA2</td></tr><tr><td></td><td>10W/20W</td><td>20W/40W</td><td>35W/60W</td><td>20W/40W</td><td>35W/60W</td></tr><tr><td>Code No.</td><td colspan="2">DB138-600- 20W -S7</td><td>DB138-1200- 40W -S7</td><td colspan="2">DB138-1500- 60W -S7</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">20W</td><td>40W</td><td colspan="2">60W</td></tr></table>			Code No.	DB138-600- 20W -A2	DB138-1200- 40W -A2	DB138-1500- 60W -A2	DB138-1200- 40W -EA2	DB138-1500- 60W -EA2		10W/20W	20W/40W	35W/60W	20W/40W	35W/60W	Code No.	DB138-600- 20W -S7		DB138-1200- 40W -S7	DB138-1500- 60W -S7			20W		40W	60W																	
Code No.	DB138-600- 20W -A2	DB138-1200- 40W -A2	DB138-1500- 60W -A2	DB138-1200- 40W -EA2	DB138-1500- 60W -EA2																																						
	10W/20W	20W/40W	35W/60W	20W/40W	35W/60W																																						
Code No.	DB138-600- 20W -S7		DB138-1200- 40W -S7	DB138-1500- 60W -S7																																							
	20W		40W	60W																																							
Lumens du luminaire (lm)	<table><tr><td>Code No.</td><td>DB138-600- 20W -A2</td><td>DB138-1200- 40W -A2</td><td>DB138-1500- 60W -A2</td><td>DB138-1200- 40W -EA2</td><td>DB138-1500- 60W -EA2</td></tr><tr><td>Non-DIM</td><td rowspan="2">3-CCT</td><td>10W: 1050-1300</td><td>20W:2050-2600</td><td>35W:3900-4300</td><td>20W:2000-2500</td></tr><tr><td>DIM</td><td>20W:2000-2600</td><td>40W:4200-4600</td><td>60W:6000-6500</td><td>40W:4100-4500</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4">-</td></tr><tr><td>Code No.</td><td>DB138-600- 20W -S7</td><td>DB138-1200- 40W -S7</td><td colspan="3">DB138-1500- 60W -S7</td></tr><tr><td>Non-DIM</td><td rowspan="2">3-CCT</td><td colspan="2">1900-2500</td><td colspan="2">4100-4500</td></tr><tr><td>DIM</td><td colspan="4">-</td></tr></table>			Code No.	DB138-600- 20W -A2	DB138-1200- 40W -A2	DB138-1500- 60W -A2	DB138-1200- 40W -EA2	DB138-1500- 60W -EA2	Non-DIM	3-CCT	10W: 1050-1300	20W:2050-2600	35W:3900-4300	20W:2000-2500	DIM	20W:2000-2600	40W:4200-4600	60W:6000-6500	40W:4100-4500			-				Code No.	DB138-600- 20W -S7	DB138-1200- 40W -S7	DB138-1500- 60W -S7			Non-DIM	3-CCT	1900-2500		4100-4500		DIM	-			
Code No.	DB138-600- 20W -A2	DB138-1200- 40W -A2	DB138-1500- 60W -A2	DB138-1200- 40W -EA2	DB138-1500- 60W -EA2																																						
Non-DIM	3-CCT	10W: 1050-1300	20W:2050-2600	35W:3900-4300	20W:2000-2500																																						
DIM		20W:2000-2600	40W:4200-4600	60W:6000-6500	40W:4100-4500																																						
		-																																									
Code No.	DB138-600- 20W -S7	DB138-1200- 40W -S7	DB138-1500- 60W -S7																																								
Non-DIM	3-CCT	1900-2500		4100-4500																																							
DIM		-																																									
Durée de vie des LED	50'000 heures																																										
Puissance de veille (W)	/																																										
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80																																										
Température de couleur (K)	3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K																																										
Rendement des luminaires (η)	/																																										
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Non																																										
Fonctions	CCT interchangeable, capteur micro-ondes, urgence																																										
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/																																										
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/																																										
MACADAM(SDCM)	< 6																																										
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :																																										
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non																																										
Facteur d'éblouissement (UGR)	/																																										



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
/	/	/



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*