

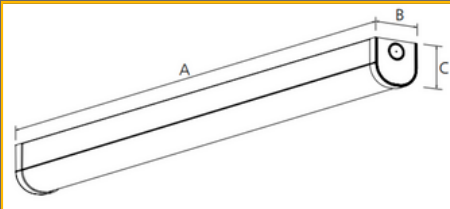
SOS LIGHT

RÉGLETTE LED (ECO) SOS-DB186A

SOS-DB186A est une réglette LED de haute qualité, facilement remplaçable, avec une grande efficacité lumineuse. Elle adopte **une source lumineuse SMD à haute efficacité lumineuse**, le couvercle du PC est une conception de bande interne qui produit **une sortie lumineuse uniforme**. Pour la structure, il y a principalement deux modules, le module de source lumineuse et le module de support peuvent être remplacés librement. Les modules CCT simple et 3CCT peuvent être interchangeables sur **la base du même module de support**. Pour l'installation, il utilise une flexibilité en plastique pour clipser le module de la source lumineuse dans le support, le trou de montage du capuchon d'extrémité permet une connexion en boucle, ce qui offre plus de possibilités pour des applications plus larges.



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :																								
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☒ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																								
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																								
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																								
Certificat(s) de conformité	CE RoHS																								
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="3">Dimension(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB186A-600</td><td>600</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1200</td><td>1200</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1500</td><td>1500</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1800</td><td>1800</td><td>65</td><td>66</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)			A	B	C	DB186A-600	600	65	66	DB186A-1200	1200	65	66	DB186A-1500	1500	65	66	DB186A-1800	1800	65	66	
Code	Dimension(mm)																								
	A	B	C																						
DB186A-600	600	65	66																						
DB186A-1200	1200	65	66																						
DB186A-1500	1500	65	66																						
DB186A-1800	1800	65	66																						
Dimension d'encastrement (découpe)	/																								
Degré de rotation (°)	/	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>DB186A-600</td><td>0.55</td></tr> <tr> <td>DB186A-1200</td><td>0.95</td></tr> <tr> <td>DB186A-1500</td><td>1.14</td></tr> <tr> <td>DB186A-1800</td><td>1.33</td></tr> </tbody> </table>	DB186A-600	0.55	DB186A-1200	0.95	DB186A-1500	1.14	DB186A-1800	1.33															
DB186A-600	0.55																								
DB186A-1200	0.95																								
DB186A-1500	1.14																								
DB186A-1800	1.33																								
Poids du luminaire (kg)	cf. image (kilogrammes)																								
Matériau de construction	☐ Aluminium ☒ Plastique ☐ Tissu ☒ Métal ☐ Autre :																								
Indice de protection (IP)	IP20																								
Classe de protection																									
Solidité, résistance au choc (IK)	IK06																								
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																								
Température de fonctionnement	-20°C~40°C																								



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/																													
Efficacité lumineuse (lm/W)	150 lm / W @ 4000 K																													
Puissance (W)	<table><tr><td></td><td></td><td>DB186A-600-10W</td><td>DB186A-600-20W</td><td>DB186A-1200-20W</td><td>DB186A-1200-38W</td><td>DB186A-1500-30W</td><td>DB186A-1500-50W</td><td>DB186A-1800-30W</td><td>DB186A-1800-50W</td></tr><tr><td></td><td></td><td>10W</td><td colspan="2">20W</td><td>38W</td><td>30W</td><td>50W</td><td>30W</td><td>50W</td></tr></table>												DB186A-600-10W	DB186A-600-20W	DB186A-1200-20W	DB186A-1200-38W	DB186A-1500-30W	DB186A-1500-50W	DB186A-1800-30W	DB186A-1800-50W			10W	20W		38W	30W	50W	30W	50W
		DB186A-600-10W	DB186A-600-20W	DB186A-1200-20W	DB186A-1200-38W	DB186A-1500-30W	DB186A-1500-50W	DB186A-1800-30W	DB186A-1800-50W																					
		10W	20W		38W	30W	50W	30W	50W																					
Lumens du luminaire (lm)	1-CCT	Non-DIM	1200-1400	2700-2900	2700-2900	5200-5700	4300-4650	7200-7700	4300-4650	7200-7700																				
		DIM	-																											
	3-CCT	Non-DIM	1200-1400	2700-2900	2700-2900	5200-5700	4300-4650	7200-7700	4300-4650	7200-7700																				
		DIM	-																											
Durée de vie des LED	50'000 heures																													
Puissance de veille (W)	/																													
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80																													
Température de couleur (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K																													
Rendement des luminaires (η)	/																													
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Non																													
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☐ Non																													
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/																													
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/																													
MACADAM(SDCM)	< 6																													
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :																													
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non																													
Facteur d'éblouissement (UGR)	/																													



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
/	/	/

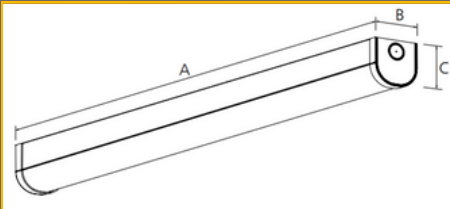
SOS LIGHT

RÉGLETTE LED (PRO) SOS-DB186A

SOS-DB186A est une réglette LED de haute qualité, facilement remplaçable, avec une grande efficacité lumineuse. Elle adopte **une source lumineuse SMD à haute efficacité lumineuse**, le couvercle du PC est une conception de bande interne qui produit **une sortie lumineuse uniforme**. Pour la structure, il y a principalement deux modules, le module de source lumineuse et le module de support peuvent être remplacés librement. Les modules CCT simple et 3CCT peuvent être interchangeables sur **la base du même module de support**. Pour l'installation, il utilise une flexibilité en plastique pour clipser le module de la source lumineuse dans le support, le trou de montage du capuchon d'extrémité permet une connexion en boucle, ce qui offre plus de possibilités pour des applications plus larges.



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :																								
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☒ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																								
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																								
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																								
Certificat(s) de conformité	CE RoHS																								
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="3">Dimension(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB186A-600</td><td>600</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1200</td><td>1200</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1500</td><td>1500</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1800</td><td>1800</td><td>65</td><td>66</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)			A	B	C	DB186A-600	600	65	66	DB186A-1200	1200	65	66	DB186A-1500	1500	65	66	DB186A-1800	1800	65	66	
Code	Dimension(mm)																								
	A	B	C																						
DB186A-600	600	65	66																						
DB186A-1200	1200	65	66																						
DB186A-1500	1500	65	66																						
DB186A-1800	1800	65	66																						
Dimension d'encastrement (découpe)	/																								
Degré de rotation (°)	/	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>DB186A-600</td><td>0.55</td></tr> <tr> <td>DB186A-1200</td><td>0.95</td></tr> <tr> <td>DB186A-1500</td><td>1.14</td></tr> <tr> <td>DB186A-1800</td><td>1.33</td></tr> </tbody> </table>	DB186A-600	0.55	DB186A-1200	0.95	DB186A-1500	1.14	DB186A-1800	1.33															
DB186A-600	0.55																								
DB186A-1200	0.95																								
DB186A-1500	1.14																								
DB186A-1800	1.33																								
Poids du luminaire (kg)	cf. image (kilogrammes)																								
Matériau de construction	☐ Aluminium ☒ Plastique ☐ Tissu ☒ Métal ☐ Autre :																								
Indice de protection (IP)	IP20																								
Classe de protection																									
Solidité, résistance au choc (IK)	IK06																								
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																								
Température de fonctionnement	-20°C~40°C																								



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/																								
Efficacité lumineuse (lm/W)	180 lm / W @ 4000 K																								
Puissance (W)	<table><tr><td>DB186A-600-19W</td><td>DB186A-1200-30W</td><td>DB186A-1500-38W</td><td>DB186A-1800-48W</td></tr><tr><td>19W@max (optional:15W / 13W / 9W)</td><td>30W@max (optional:25W / 20W / 15W)</td><td>38W@max (optional:34W / 25W / 19W)</td><td>48W@max (optional:39W / 35W / 24W)</td></tr></table>			DB186A-600-19W	DB186A-1200-30W	DB186A-1500-38W	DB186A-1800-48W	19W@max (optional:15W / 13W / 9W)	30W@max (optional:25W / 20W / 15W)	38W@max (optional:34W / 25W / 19W)	48W@max (optional:39W / 35W / 24W)														
DB186A-600-19W	DB186A-1200-30W	DB186A-1500-38W	DB186A-1800-48W																						
19W@max (optional:15W / 13W / 9W)	30W@max (optional:25W / 20W / 15W)	38W@max (optional:34W / 25W / 19W)	48W@max (optional:39W / 35W / 24W)																						
Lumens du luminaire (lm)	<table><tr><td rowspan="2">1-CCT</td><td>Non-DIM</td><td>2900-3250</td><td>4900-5400</td><td>6250-6840</td><td>7900-8640</td></tr><tr><td>DIM</td><td colspan="4">-</td></tr><tr><td rowspan="2">3-CCT</td><td>Non-DIM</td><td>2900-3250</td><td>4900-5400</td><td>6250-6840</td><td>7900-8640</td></tr><tr><td>DIM</td><td colspan="4">-</td></tr></table>			1-CCT	Non-DIM	2900-3250	4900-5400	6250-6840	7900-8640	DIM	-				3-CCT	Non-DIM	2900-3250	4900-5400	6250-6840	7900-8640	DIM	-			
1-CCT	Non-DIM	2900-3250	4900-5400		6250-6840	7900-8640																			
	DIM	-																							
3-CCT	Non-DIM	2900-3250	4900-5400	6250-6840	7900-8640																				
	DIM	-																							
Durée de vie des LED	50'000 heures																								
Puissance de veille (W)	/																								
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80																								
Température de couleur (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K																								
Rendement des luminaires (η)	/																								
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Non																								
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☐ Non																								
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/																								
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/																								
MACADAM(SDCM)	< 6																								
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :																								
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non																								
Facteur d'éblouissement (UGR)	/																								



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
/	/	/

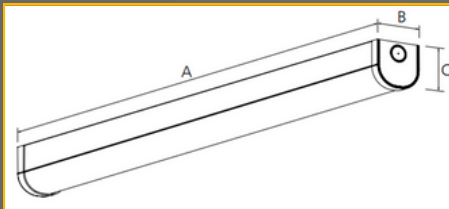
SOS LIGHT

RÉGLETTE LED (STD) SOS-DB186A

SOS-DB186A est une réglette LED de haute qualité, facilement remplaçable, avec une grande efficacité lumineuse. Elle adopte **une source lumineuse SMD à haute efficacité lumineuse**, le couvercle du PC est une conception de bande interne qui produit **une sortie lumineuse uniforme**. Pour la structure, il y a principalement deux modules, le module de source lumineuse et le module de support peuvent être remplacés librement. Les modules CCT simple et 3CCT peuvent être interchangeables sur **la base du même module de support**. Pour l'installation, il utilise une flexibilité en plastique pour clipser le module de la source lumineuse dans le support, le trou de montage du capuchon d'extrémité permet une connexion en boucle, ce qui offre plus de possibilités pour des applications plus larges.



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :																								
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☒ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																								
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																								
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																								
Certificat(s) de conformité	CE RoHS																								
Dimensions (L x l x H)	<table><tr><th rowspan="2">Code</th><th colspan="3">Dimension(mm)</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>DB186A-600</td><td>600</td><td>65</td><td>66</td></tr><tr><td>DB186A-1200</td><td>1200</td><td>65</td><td>66</td></tr><tr><td>DB186A-1500</td><td>1500</td><td>65</td><td>66</td></tr><tr><td>DB186A-1800</td><td>1800</td><td>65</td><td>66</td></tr></table>	Code	Dimension(mm)			A	B	C	DB186A-600	600	65	66	DB186A-1200	1200	65	66	DB186A-1500	1500	65	66	DB186A-1800	1800	65	66	
Code	Dimension(mm)																								
	A	B	C																						
DB186A-600	600	65	66																						
DB186A-1200	1200	65	66																						
DB186A-1500	1500	65	66																						
DB186A-1800	1800	65	66																						
Dimension d'encastrement (découpe)	/																								
Degré de rotation (°)	/	<table><tr><td>DB186A-600</td><td>0.55</td></tr><tr><td>DB186A-1200</td><td>0.95</td></tr><tr><td>DB186A-1500</td><td>1.14</td></tr><tr><td>DB186A-1800</td><td>1.33</td></tr></table>	DB186A-600	0.55	DB186A-1200	0.95	DB186A-1500	1.14	DB186A-1800	1.33															
DB186A-600	0.55																								
DB186A-1200	0.95																								
DB186A-1500	1.14																								
DB186A-1800	1.33																								
Poids du luminaire (kg)	cf. image (kilogrammes)																								
Matériau de construction	☐ Aluminium ☒ Plastique ☐ Tissu ☒ Métal ☐ Autre :																								
Indice de protection (IP)	IP20																								
Classe de protection	/																								
Solidité, résistance au choc (IK)	IK06																								
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																								
Température de fonctionnement	-20°C~40°C																								



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/																									
Efficacité lumineuse (lm/W)	150 lm / W @ 4000 K																									
Puissance (W)	<table><tr><td>DB186A-600-20W</td><td>DB186A-1200-40W</td><td>DB186A-1500-50W</td><td>DB186A-1800-60W</td></tr><tr><td>20W@max (optional:16W / 13W / 10W)</td><td>40W@max (optional:35W / 25W / 20W)</td><td>50W@max (optional:40W / 35W / 25W)</td><td>60W@max (optional:50W / 40W / 30W)</td></tr></table>				DB186A-600-20W	DB186A-1200-40W	DB186A-1500-50W	DB186A-1800-60W	20W@max (optional:16W / 13W / 10W)	40W@max (optional:35W / 25W / 20W)	50W@max (optional:40W / 35W / 25W)	60W@max (optional:50W / 40W / 30W)														
DB186A-600-20W	DB186A-1200-40W	DB186A-1500-50W	DB186A-1800-60W																							
20W@max (optional:16W / 13W / 10W)	40W@max (optional:35W / 25W / 20W)	50W@max (optional:40W / 35W / 25W)	60W@max (optional:50W / 40W / 30W)																							
Lumens du luminaire (lm)	<table><tr><td rowspan="2">1-CCT</td><td>Non-DIM</td><td>2750-2950</td><td>5600-6000</td><td>7000-7500</td><td>8400-9000</td></tr><tr><td>DIM</td><td>2750-2950</td><td>5600-6000</td><td>7000-7500</td><td>8400-9000</td></tr><tr><td rowspan="2">3-CCT</td><td>Non-DIM</td><td>2750-2950</td><td>5600-6000</td><td>7000-7500</td><td>8400-9000</td></tr><tr><td>DIM</td><td>2750-2950</td><td>5600-6000</td><td>7000-7500</td><td>8400-9000</td></tr></table>				1-CCT	Non-DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500	8400-9000	DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500	8400-9000	3-CCT	Non-DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500	8400-9000	DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500	8400-9000
1-CCT	Non-DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500		8400-9000																				
	DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500	8400-9000																					
3-CCT	Non-DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500	8400-9000																					
	DIM	2750-2950	5600-6000	7000-7500	8400-9000																					
Durée de vie des LED	50'000 heures																									
Puissance de veille (W)	/																									
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80																									
Température de couleur (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K																									
Rendement des luminaires (η)	/																									
Variation	☐ 0-10V ☒ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☐ Non																									
Fonctions	CCT réglable, puissance réglable, DALI, urgence, capteur + urgence, capteur PIR																									
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/																									
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/																									
MACADAM(SDCM)	< 6																									
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :																									
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non																									
Facteur d'éblouissement (UGR)	/																									



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
/	/	/



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*