



INFO ESSENTIELLES

Dimension 1430 x 65 x 45 mm
2900 x 65 x 45 mm

Type de lumière Rail

Type de montage Apparent


FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE,ROHS
Couleurs	Noir, blanc
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP54
Solidité, résistance au choc (IK)	IK02
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Durée de vie des LED	50,000 heures
Alimentation (V)	AC220-240V

Model	Câblage	Description	Longeur (mm)
SOS-TKA53-05W-00	5x 2.5 mm ²	1, L2, L3, N, E	1438/2900
SOS-TKA53-07W-00	7x 2.5 mm ²	L1, L2, L3, N, E+, D+, D	1438/2900
SOS-TKA53-26W-00	0 6x2.5+2x1.5 mm ²	6x2.5 mm ² L1, L2, L3, N, E, CHR, +2x1.5 mm ² D+, D	1438/2900
SOS-TKA53-66W-00	6x2.5+6x1.5 mm ²	6x2.5 mm ² L1, L2, L3, N, E, CHR, +6x1.5 mm ² D+, D-, EL1, EL2, EN1, EN2	1438/2900

Longeur disponible en 2012mm et 2876mm.

DIMENSION (mm)

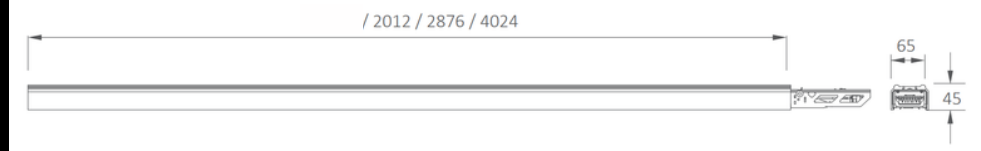

Application



Accessoires

Feed in Trunk



Feed end Trunk



Aluminium Blind Cover

