


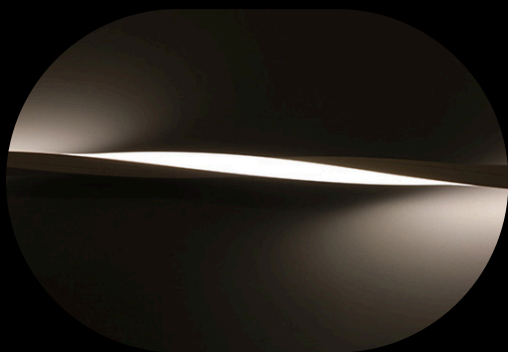

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	10 x 5000 x 10 mm	Puissance	5W/m
	10 x 10000 x 10 mm		5W/m

Type de lumière Bandeau LED

Type de montage Profil

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS, UKCA, TUV, UL
Couleurs	-
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Silicone
Indice de protection (IP)	IP67
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	80lm/W
Lumens de luminaire (lm)	434lm/M
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	Selon driver
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	DC24V

APPLICATION



Accessoires




Embout (sortie de câble latérale / droite / inférieure / sans sortie de câble)



Clip en acier inoxydable




Bande de fixation droite en acier inoxydable 3D1010



Clip en aluminium




Profilé en aluminium

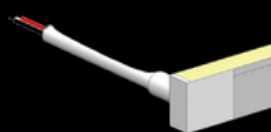


Embout moulé (sortie de câble latérale)



Embout moulé (sortie de câble droite)



Embout moulé (sortie de câble inférieure)



Embout moulé (sans sortie de câble)