


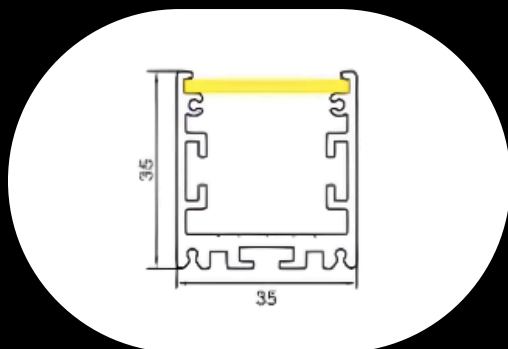

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	L35 x H35 mm Longeur sur mesure	Puissance	20-30W/m
Type de lumière	Ligne Lumineuse		
Type de montage	Rail / Profil		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	-
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Alliage d'aluminium, silicone
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	70lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1400lm/m
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000-5700 ou 6500K
Variation	On/Off
Luminaire connecté	-
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Oui
UGR	>19
Alimentation (V)	AC220-240V

Accessoires

SOS-MJ-SF08-A-B01-06

Connecteur Moulé Injection IP68



Application

