


SOS LIGHT

Lumeinsa Axis SOS-DB186A

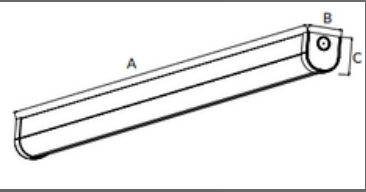

Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :																								
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																								
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																								
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																								
Certificat(s) de conformité	 RoHS																								
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="3">Dimension(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB186A-600</td><td>600</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1200</td><td>1200</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1500</td><td>1500</td><td>65</td><td>66</td></tr> <tr> <td>DB186A-1800</td><td>1800</td><td>65</td><td>66</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)			A	B	C	DB186A-600	600	65	66	DB186A-1200	1200	65	66	DB186A-1500	1500	65	66	DB186A-1800	1800	65	66	
Code	Dimension(mm)																								
	A	B	C																						
DB186A-600	600	65	66																						
DB186A-1200	1200	65	66																						
DB186A-1500	1500	65	66																						
DB186A-1800	1800	65	66																						
Dimension d'encastrement (découpe)	/																								
Degré de rotation (°)	/																								
Poids du luminaire (kg)	/																								
Matériau de construction	☐ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC, SPCC																								
Indice de protection (IP)	IP40																								
Classe de protection	/																								
Solidité, résistance au choc (IK)	IK06																								
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																								
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C																								



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	10W-60W	
Lumens du luminaire (lm)	2850-8500lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☒ DALI ☒ Secours ☐ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	120	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*