
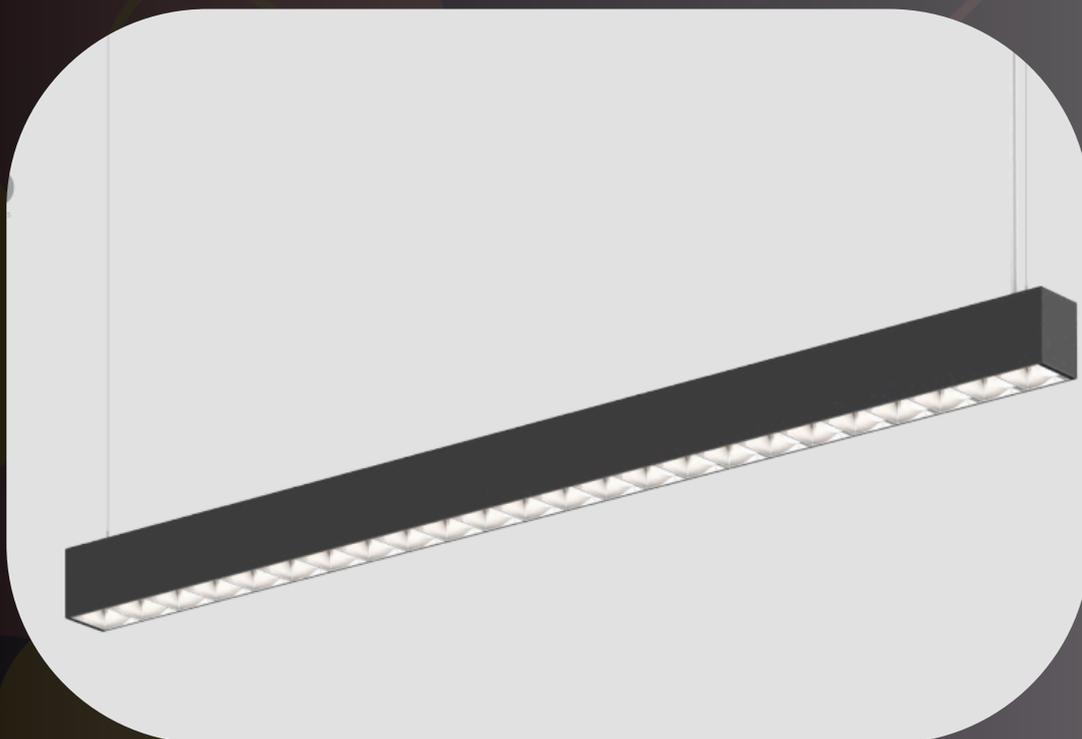


SOS LIGHT

Linéa Focus SOS-DB77B



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input type="checkbox"/> Plafonnier <input checked="" type="checkbox"/> Réglette <input type="checkbox"/> Autre :																												
Type de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Apparent <input checked="" type="checkbox"/> Encastré <input checked="" type="checkbox"/> Suspendu <input type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre :																												
Couleur(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre :																												
Types de source lumière	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre :																												
Certificat(s) de conformité	SAA RoHS CE																												
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Watt</th> <th>Size(AxBxCmm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DB77B-1200-36W</td><td>36W</td><td>Ø1212x57x76</td></tr> <tr><td>DB77B-1200-48W</td><td>48W</td><td>Ø1212x57x76</td></tr> <tr><td>DB77B-1500-45W</td><td>45W</td><td>Ø1512x57x76</td></tr> <tr><td>DB77B-1500-60W</td><td>60W</td><td>Ø1512x57x76</td></tr> <tr><td>DB77B-1800-54W</td><td>54W</td><td>Ø1812x57x76</td></tr> <tr><td>DB77B-1800-65W</td><td>65W</td><td>Ø1812x57x76</td></tr> <tr><td>DB77B-2400-72W</td><td>72W</td><td>Ø2412x57x76</td></tr> <tr><td>DB77B-2400-96W</td><td>96W</td><td>Ø2412x57x76</td></tr> </tbody> </table>	Code	Watt	Size(AxBxCmm)	DB77B-1200-36W	36W	Ø1212x57x76	DB77B-1200-48W	48W	Ø1212x57x76	DB77B-1500-45W	45W	Ø1512x57x76	DB77B-1500-60W	60W	Ø1512x57x76	DB77B-1800-54W	54W	Ø1812x57x76	DB77B-1800-65W	65W	Ø1812x57x76	DB77B-2400-72W	72W	Ø2412x57x76	DB77B-2400-96W	96W	Ø2412x57x76	
Code	Watt	Size(AxBxCmm)																											
DB77B-1200-36W	36W	Ø1212x57x76																											
DB77B-1200-48W	48W	Ø1212x57x76																											
DB77B-1500-45W	45W	Ø1512x57x76																											
DB77B-1500-60W	60W	Ø1512x57x76																											
DB77B-1800-54W	54W	Ø1812x57x76																											
DB77B-1800-65W	65W	Ø1812x57x76																											
DB77B-2400-72W	72W	Ø2412x57x76																											
DB77B-2400-96W	96W	Ø2412x57x76																											
Dimension d'encastrement (découpe)	/																												
Degré de rotation (°)	/																												
Poids du luminaire (kg)	/																												
Matériau de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input checked="" type="checkbox"/> Autre :																												
Indice de protection (IP)	IP20																												
Classe de protection	/																												
Solidité, résistance au choc (IK)	/																												
Type de réflecteur	<input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre:																												
Température de fonctionnement	-20°C ~45°																												



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	36W-96W	
Lumens du luminaire (lm)	3650-9700lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	<input checked="" type="checkbox"/> 0-10V <input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> Secours <input type="checkbox"/> Triac <input type="checkbox"/> Non	
Luminaire connecté	<input type="checkbox"/> Bluetooth <input type="checkbox"/> Wifi <input type="checkbox"/> Zigbee <input type="checkbox"/> Autre : <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	65	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	<input type="checkbox"/> COB <input type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> Autre :	
Possibilité de RGB	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	

Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V
Puissance de consommation (W)	/
Tension de sortie du convertisseur	/
Spécification du convertisseur	/
Classe d'énergie	/

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
Suspension Kit Kit de montage mural ACC-DB77A-0400 Encastré ACC-DB66-0300 Suspended with ceiling plate ACC-DB66-0200 Track ACC-DB77A-0500		 Suspension kit
		 ACC-DB77A-0400
		 ACC-DB66-0300
		 ACC-DB66-0200
		 ACC-DB66-0200



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*