


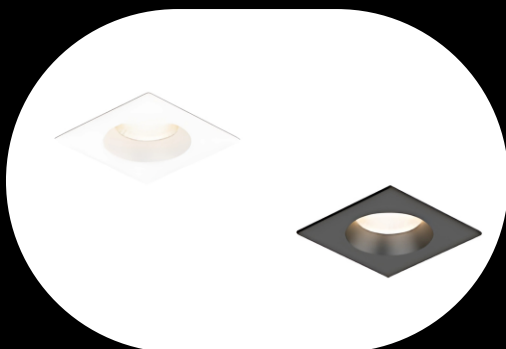

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	80 x 80 x 30 mm	Découpe	Ø68 - 72 mm
	90 x 90 x 49 mm		Ø75 - 80 mm
	110 x 110 x 64 mm		Ø90 - 95 mm

Type de lumière Spot

Type de montage Encastré

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS, SAA
Couleurs	Blanc
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PMMA
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	II
Solidité, résistance au choc	IK06
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	5W/8W/10W/13W
Efficacité lumineuse (lm/W)	100lm/W
Lumens de luminaire (lm)	410-1350lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	CCT Switchable 2700/3000/4000/5000K
Variation	On/Off, Triac, 0-10V
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	36°/60°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	COB
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

Application

