


# SOS LIGHT

## Lunexis SOS-CK22B

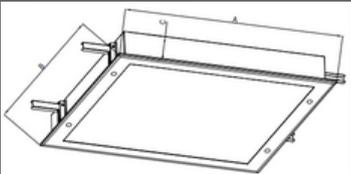

## Caractéristiques physiques

Type de luminaire	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input checked="" type="checkbox"/> Plafonnier <input type="checkbox"/> Réglette <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Type de montage	<input type="checkbox"/> Apparent <input checked="" type="checkbox"/> Encastré <input type="checkbox"/> Suspendu <input type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Couleur(s)	<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Types de source lumière	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Certificat(s) de conformité																														
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th> <th colspan="3">Dimension(mm)</th> <th rowspan="2">Size(mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CK228-3060</td> <td>592</td> <td>325</td> <td>85</td> <td>592*325*85</td> </tr> <tr> <td>CK228-6060</td> <td>592</td> <td>592</td> <td>85</td> <td>592*592*85</td> </tr> <tr> <td>CK228-30120</td> <td>325</td> <td>1230</td> <td>85</td> <td>1230*325*85</td> </tr> <tr> <td>CK228-60120</td> <td>592</td> <td>1230</td> <td>85</td> <td>1230*592*85</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)			Size(mm)	A	B	C	CK228-3060	592	325	85	592*325*85	CK228-6060	592	592	85	592*592*85	CK228-30120	325	1230	85	1230*325*85	CK228-60120	592	1230	85	1230*592*85	
Code	Dimension(mm)			Size(mm)																										
	A	B	C																											
CK228-3060	592	325	85	592*325*85																										
CK228-6060	592	592	85	592*592*85																										
CK228-30120	325	1230	85	1230*325*85																										
CK228-60120	592	1230	85	1230*592*85																										
Dimension d'encastrement (découpe)	/																													
Degré de rotation (°)	/																													
Poids du luminaire (kg)	/																													
Matériau de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input checked="" type="checkbox"/> Autre : PS, Verre, SPCC																													
Indice de protection (IP)	IP65																													
Classe de protection	I																													
Solidité, résistance au choc (IK)	IK10																													
Type de réflecteur	<input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre: .....																													
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C																													



## Caractéristiques de lumière

<b>Courbe photométrique</b>	/	
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	/	
<b>Puissance (W)</b>	22W-72W	
<b>Lumens du luminaire (lm)</b>	2450-10000lm	
<b>Durée de vie des LED</b>	50,000 heures	
<b>Puissance de veille (W)</b>	/	
<b>Indice de rendu des couleurs (CRI)</b>	>80Ra	
<b>Température de couleur (K)</b>	3000-5700K	
<b>Rendement des luminaires (<math>\eta</math>)</b>	/	
<b>Variation</b>	<input type="checkbox"/> 0-10V <input checked="" type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> Secours <input type="checkbox"/> Triac <input type="checkbox"/> Non	
<b>Luminaire connecté</b>	<input type="checkbox"/> Bluetooth <input type="checkbox"/> Wifi <input type="checkbox"/> Zigbee <input type="checkbox"/> Autre : ..... <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)</b>	/	
<b>Angle d'ouverture d'éclairage (°)</b>	90	
<b>MACADAM</b>	/	
<b>Type de LED (SMD, COB)</b>	<input type="checkbox"/> COB <input checked="" type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> Autre : .....	
<b>Possibilité de RGB</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>Facteur d'éblouissement (UGR)</b>	<22	

## Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	ac220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

## Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



**Une question ?**  
**Contactez-nous !**



SOS-LIGHT Sàrl  
Route Z.I Vulpillière 61A  
1070 Puidoux  
+41 21 946 25 50  
[info@sos-light.ch](mailto:info@sos-light.ch)  
[www.sos-light.ch](http://www.sos-light.ch)



*Étude, suivi et fourniture  
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*