
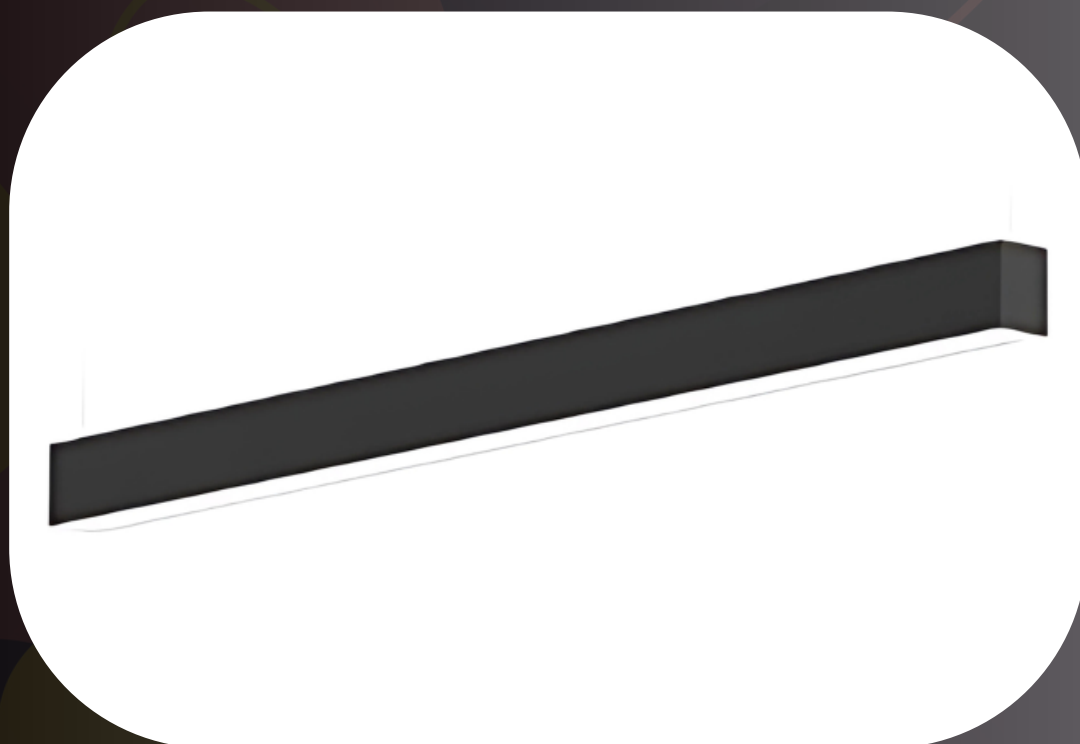


SOS LIGHT

Linéa Seamless SOS-DB77A



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☒ Réglette ☐ Autre :																						
Type de montage	☒ Apparent ☒ Encastré ☒ Suspendu ☒ Sur rails ☐ Autre :																						
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																						
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																						
Certificat(s) de conformité	 																						
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Watt</th><th>Size(Ax BxCmm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB77A-600-17W</td><td>17W</td><td>602x57x76</td></tr> <tr> <td>DB77A-600-22W</td><td>17W+5W</td><td>602x57x76</td></tr> <tr> <td>DB77A-1200-36W</td><td>36W</td><td>1212x57x76</td></tr> <tr> <td>DB77A-1200-45W</td><td>36W+9W</td><td>1212x57x76</td></tr> <tr> <td>DB77A-1500-45W</td><td>45W</td><td>1512x57x76</td></tr> <tr> <td>DB77A-1500-56W</td><td>45W+11W</td><td>1512x57x76</td></tr> </tbody> </table>	Code	Watt	Size(Ax BxCmm)	DB77A-600-17W	17W	602x57x76	DB77A-600-22W	17W+5W	602x57x76	DB77A-1200-36W	36W	1212x57x76	DB77A-1200-45W	36W+9W	1212x57x76	DB77A-1500-45W	45W	1512x57x76	DB77A-1500-56W	45W+11W	1512x57x76	
Code	Watt	Size(Ax BxCmm)																					
DB77A-600-17W	17W	602x57x76																					
DB77A-600-22W	17W+5W	602x57x76																					
DB77A-1200-36W	36W	1212x57x76																					
DB77A-1200-45W	36W+9W	1212x57x76																					
DB77A-1500-45W	45W	1512x57x76																					
DB77A-1500-56W	45W+11W	1512x57x76																					
Dimension d'encastrement (découpe)	/																						
Degré de rotation (°)	/																						
Poids du luminaire (kg)	/																						
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																						
Indice de protection (IP)	IP20																						
Classe de protection	I																						
Solidité, résistance au choc (IK)	/																						
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																						
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																						



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	17W-56W	
Lumens du luminaire (lm)	1680-6000lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☐ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	75/110	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	<16	




Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
Kit de suspension Kit de montage mural Encastré Suspendu avec plaque de plafond Rail		 Kit de suspension
		 Kit de montage mural
		 Encastré
		 Suspendu avec plaque de plafond
		 Rail

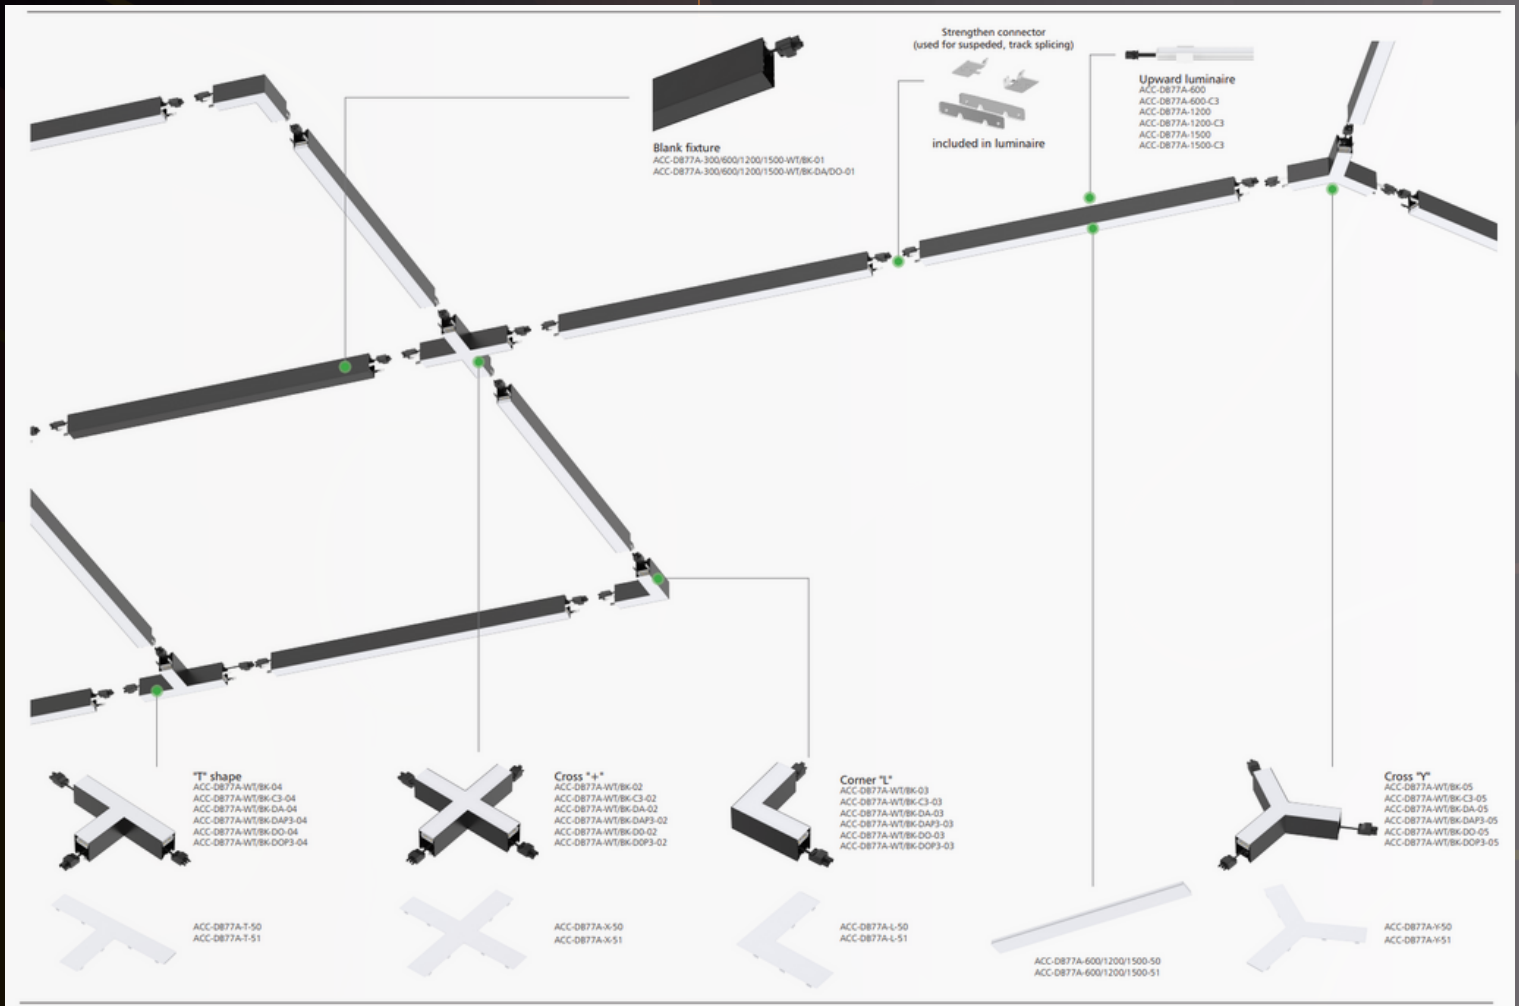



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*