
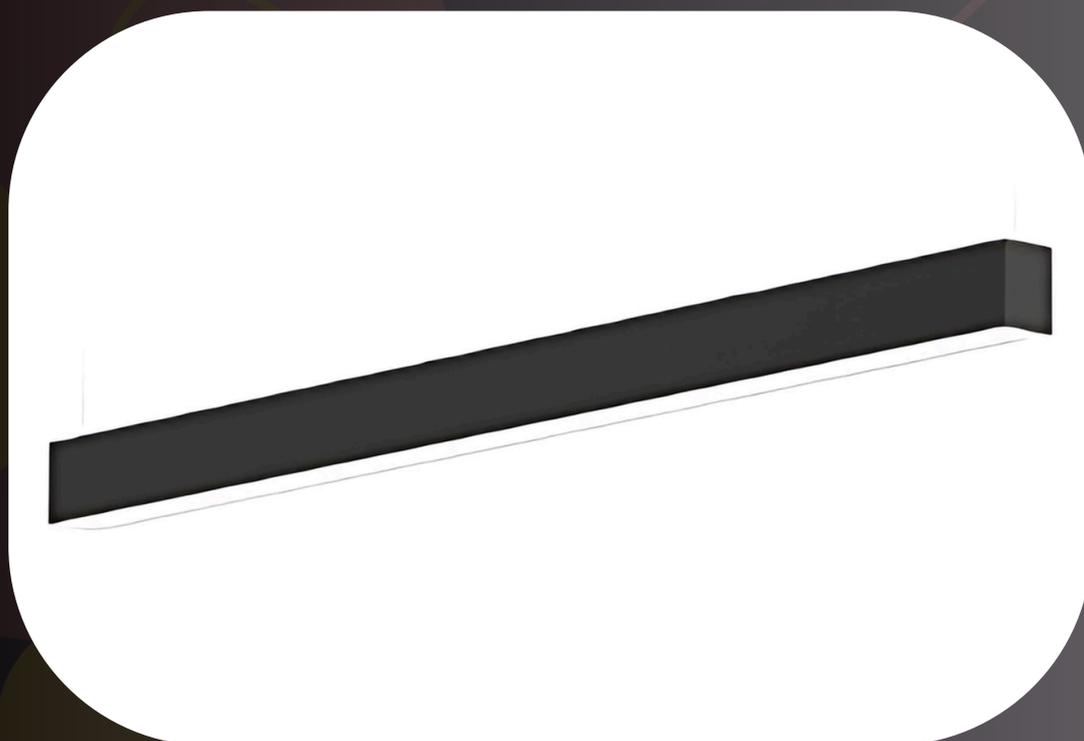


# SOS LIGHT

## Linéa Seamless SOS-DB77A

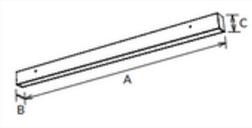

## Caractéristiques physiques

Type de luminaire	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input type="checkbox"/> Plafonnier <input checked="" type="checkbox"/> Réglette <input type="checkbox"/> Autre : .....																						
Type de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Apparent <input checked="" type="checkbox"/> Encastré <input checked="" type="checkbox"/> Suspendu <input checked="" type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre : .....																						
Couleur(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre : .....																						
Types de source lumière	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre : .....																						
Certificat(s) de conformité																							
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Watt</th> <th>Size(AxBxCmm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB77A-600-17W</td> <td>17W</td> <td>602x57x76</td> </tr> <tr> <td>DB77A-600-22W</td> <td>17W+5W</td> <td>602x57x76</td> </tr> <tr> <td>DB77A-1200-36W</td> <td>36W</td> <td>1212x57x76</td> </tr> <tr> <td>DB77A-1200-45W</td> <td>36W+9W</td> <td>1212x57x76</td> </tr> <tr> <td>DB77A-1500-45W</td> <td>45W</td> <td>1512x57x76</td> </tr> <tr> <td>DB77A-1500-56W</td> <td>45W+11W</td> <td>1512x57x76</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Watt	Size(AxBxCmm)	DB77A-600-17W	17W	602x57x76	DB77A-600-22W	17W+5W	602x57x76	DB77A-1200-36W	36W	1212x57x76	DB77A-1200-45W	36W+9W	1212x57x76	DB77A-1500-45W	45W	1512x57x76	DB77A-1500-56W	45W+11W	1512x57x76	
Code	Watt	Size(AxBxCmm)																					
DB77A-600-17W	17W	602x57x76																					
DB77A-600-22W	17W+5W	602x57x76																					
DB77A-1200-36W	36W	1212x57x76																					
DB77A-1200-45W	36W+9W	1212x57x76																					
DB77A-1500-45W	45W	1512x57x76																					
DB77A-1500-56W	45W+11W	1512x57x76																					
Dimension d'encastrement (découpe)	/																						
Degré de rotation (°)	/																						
Poids du luminaire (kg)	/																						
Matériau de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input checked="" type="checkbox"/> Autre : PC																						
Indice de protection (IP)	IP20																						
Classe de protection	I																						
Solidité, résistance au choc (IK)	/																						
Type de réflecteur	<input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre: .....																						
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																						



## Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	17W-56W	
Lumens du luminaire (lm)	1680-6000lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires ( $\eta$ )	/	
Variation	<input checked="" type="checkbox"/> 0-10V <input checked="" type="checkbox"/> DALI <input checked="" type="checkbox"/> Secours <input type="checkbox"/> Triac <input type="checkbox"/> Non	
Luminaire connecté	<input type="checkbox"/> Bluetooth <input type="checkbox"/> Wifi <input type="checkbox"/> Zigbee <input type="checkbox"/> Autre : ..... <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	75/110	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	<input type="checkbox"/> COB <input type="checkbox"/> SMD <input checked="" type="checkbox"/> Autre : .....	
Possibilité de RGB	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	<16	

## Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240
Puissance de consommation (W)	/
Tension de sortie du convertisseur	/
Spécification du convertisseur	/
Classe d'énergie	/

## Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
Kit de suspension		 <p>Kit de suspension</p>
Kit de montage mural		 <p>Kit de montage mural</p>
Encastré		 <p>Encastré</p>
Suspendu avec plaque de plafond		 <p>Suspendu avec plaque de plafond</p>
Rail		 <p>Rail</p>



**Une question ?**  
**Contactez-nous !**



SOS-LIGHT Sàrl  
Route Z.I Vulpillière 61A  
1070 Puidoux  
+41 21 946 25 50  
[info@sos-light.ch](mailto:info@sos-light.ch)  
[www.sos-light.ch](http://www.sos-light.ch)



*Étude, suivi et fourniture  
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*