


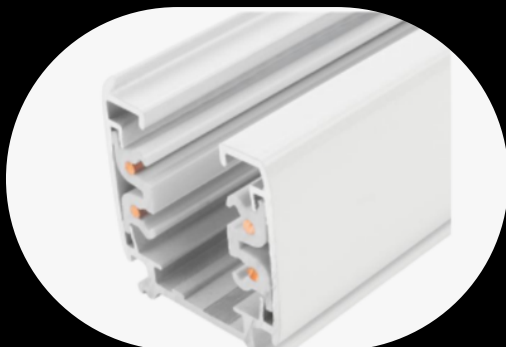

INFO ESSENTIELLES


Dimension 1M/2M/3M

Type de lumière Profil

Type de montage Apparent

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Noir, blanc, selon choix
Matériau de construction	Aluminium, Cuivre, PVC
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Durée de vie des LED	50,000 heures
Alimentation (V)	-

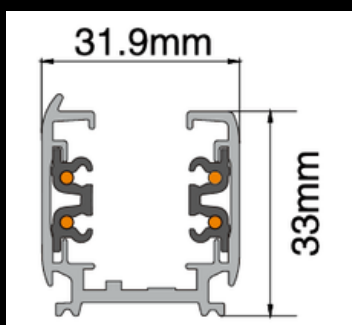

Accessoires

SOS-FS-4T-P
Embout d'alimentation



SOS-FS-4T-E
Embout



SOS-FS-4T-MI
Connecteur droit mini 4 fils



SOS-FS-4T-I
Connecteur droit 4 fils



SOS-FS-4T-L
Connecteur en L



SOS-FS-4T-T
Connecteur en T



SOS-FS-4T-X
Connecteur en X



SOS-FS-4T-SF
Connecteur flexible 4 fils



SOS-FS-4T-HF
Connecteur rigide flexible 4 fils



SOS-FS-4T-SK
Kit de Suspension



SOS-FS-4T-STC
Pince de suspension

