


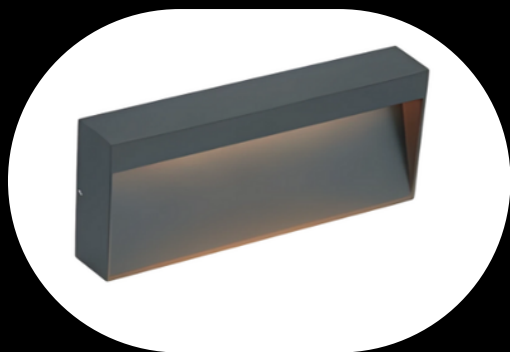

INFO ESSENTIELLES

Dimensions 270 x 110 x 32 mm Puissance 5W-6W

Type de lumière Applique

Type de montage Murale

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Noir, couleur selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	80lm/W
Lumens de luminaire (lm)	400lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5000 ou 6500K
Variation	On/Off, Capteur/Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle de diffusion (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V

Application

