


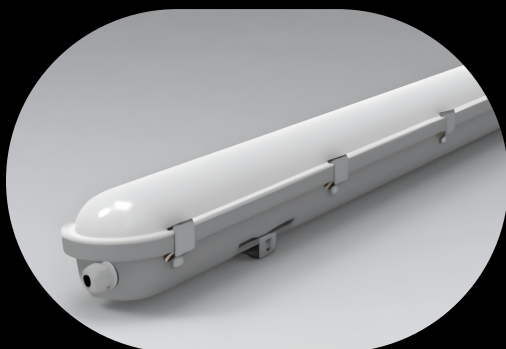

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	600 x 83 x 72 mm	Puissance	20W
	1200 x 83 x 72 mm		36W/40W
	1200 x 95 x 80 mm		40W
	1265 x 100 x 80 mm		2 x 18W
	1500 x 95 x 80 mm		48W/60W

Type de lumière Réglette

Type de montage Apparent, Rail/Profil, Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Gris
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	130lm/W
Lumens de luminaire (lm)	-
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI, Secours, Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD/COB
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V

Application

