


SOS LIGHT

Orbitra SOS-PD35

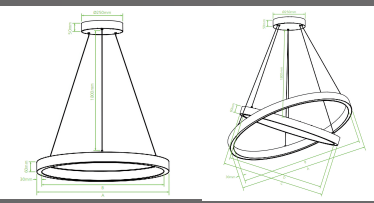

Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																																													
Type de montage	☐ Apparent ☐ Encastré ☒ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																																													
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																																													
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																																													
Certificat(s) de conformité																																														
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="2">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ART-PD35A/B-600</td><td>Ø600</td><td>Ø540</td><td>Ø600*60</td></tr> <tr> <td>ART-PD35A/B-800</td><td>Ø800</td><td>Ø740</td><td>Ø800*60</td></tr> <tr> <td>ART-PD35A/B-1000</td><td>Ø1000</td><td>Ø940</td><td>Ø1000*60</td></tr> <tr> <td>ART-PD35A-1200</td><td>Ø1200</td><td>Ø1140</td><td>Ø1200*60</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="4">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ART-PD35A/B-800/600</td><td>Ø800</td><td>Ø740</td><td>Ø600</td><td>Ø540</td><td>Ø800*60</td></tr> <tr> <td>ART-PD35A/B-1000/800</td><td>Ø1000</td><td>Ø940</td><td>Ø800</td><td>Ø740</td><td>Ø1000*60</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)		Size(mm)	A	B	ART-PD35A/B-600	Ø600	Ø540	Ø600*60	ART-PD35A/B-800	Ø800	Ø740	Ø800*60	ART-PD35A/B-1000	Ø1000	Ø940	Ø1000*60	ART-PD35A-1200	Ø1200	Ø1140	Ø1200*60	Code	Dimension(mm)				Size(mm)	A	B	C	D	ART-PD35A/B-800/600	Ø800	Ø740	Ø600	Ø540	Ø800*60	ART-PD35A/B-1000/800	Ø1000	Ø940	Ø800	Ø740	Ø1000*60	
Code	Dimension(mm)		Size(mm)																																											
	A	B																																												
ART-PD35A/B-600	Ø600	Ø540	Ø600*60																																											
ART-PD35A/B-800	Ø800	Ø740	Ø800*60																																											
ART-PD35A/B-1000	Ø1000	Ø940	Ø1000*60																																											
ART-PD35A-1200	Ø1200	Ø1140	Ø1200*60																																											
Code	Dimension(mm)				Size(mm)																																									
	A	B	C	D																																										
ART-PD35A/B-800/600	Ø800	Ø740	Ø600	Ø540	Ø800*60																																									
ART-PD35A/B-1000/800	Ø1000	Ø940	Ø800	Ø740	Ø1000*60																																									
Dimension d'encastrement (découpe)	/																																													
Degré de rotation (°)	/																																													
Poids du luminaire (kg)	/																																													
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																																													
Indice de protection (IP)	IP20																																													
Classe de protection	I																																													
Solidité, résistance au choc (IK)	IK03																																													
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																																													
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																																													



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	110-120	
Puissance (W)	30W-106W	
Lumens du luminaire (lm)	3000-11650lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	2700-4000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☒ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	100° Bas et Haut	
MACADAM	SDCM<6	
Type de LED (SMD, COB)	☒ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC200-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*