



INFO ESSENTIELLES


Dimension	1430 x 65 x 45 mm
	2012 x 65 x 45 mm
Type de lumière	Rail
Type de montage	Apparent

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE,ROHS
Couleurs	Noir, blanc
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP40
Solidité, résistance au choc (IK)	IK02
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Durée de vie des LED	50,000 heures
Alimentation (V)	AC220-240V

Model	Câblage	Description	Longueur (mm)
SOS-TKA53-05W-00	5x 2.5 mm ²	1, L2, L3, N, E	1438
SOS-TKA53-07W-00	7x 2.5 mm ²	L1, L2, L3, N, E+, D+, D	1438
SOS-TKA53-26W-00	0 6x2.5+2x1.5 mm ²	6x2.5 mm ² L1, L2, L3, N, E, CHR, +2x1.5 mm ² D+, D	1438
SOS-TKA53-66W-00	6x2.5+6x1.5 mm ²	6x2.5 mm ² L1, L2, L3, N, E, CHR, +6x1.5 mm ² D+, D-, EL1, EL2, EN1, EN2	1438

Longueur disponible en 2012mm et 2876mm.

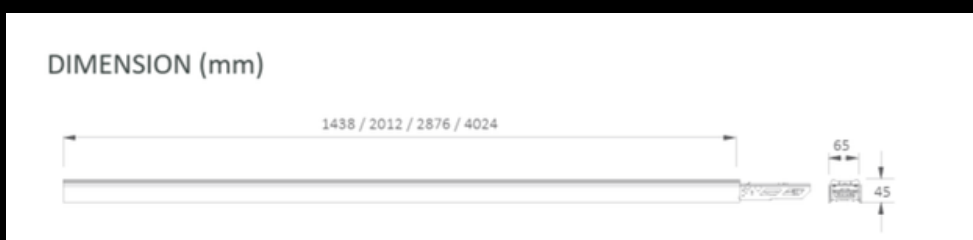

Application



Accessoires

Feed in Trunk



SOS-RE-TNC-B1-07W-SS
Feed In Box



Feed end Trunk



SOS-RE-TNC-B0-00W-SS
Feed End Box



SOS-RE-BC-RSL-PC-0W-2012-00
PC Blind Cover



Aluminium Blind Cover



SOS-RE-RFT-RSL6-11W-2012-00
Adaptateur de module

