


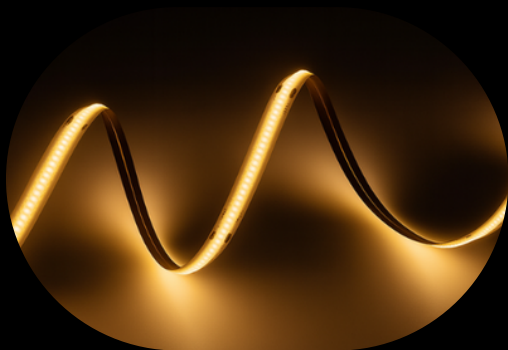

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	10 x 5000 x 1.5 mm	Puissance	15W-20W/m
	10 x 10000 x 1.5 mm		15W-20W/m

Type de lumière Bandeau LED

Type de montage Profil

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	-
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Cuivre
Indice de protection (IP)	IP20-IP68
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	Tous les 41.66 mm (8LEDs)
Efficacité lumineuse (lm/W)	143-180lm/W
Lumens de luminaire (lm)	2574-3149lm/m
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80/>90Ra
Température de couleur (K)	1800/2700/3000/4000/5000/6000 ou 6500K
Variation	Selon driver
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	SDCM<6
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	DC24V



FlexiGlow

SOS-RS-HE2835-24V-192D

APPLICATION

