
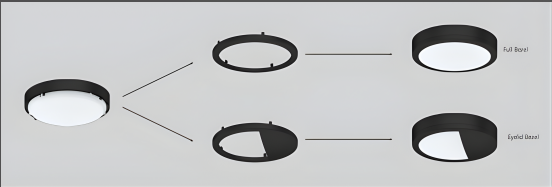


SOS LIGHT

Prima Disca SOS-AL96

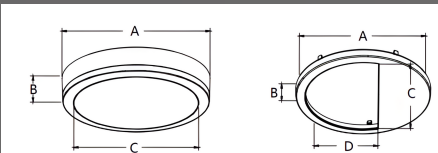

Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☒ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																																									
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																																									
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																																									
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																																									
Certificat(s) de conformité	RoHS 																																									
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="4">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8"</td><td>Ø200</td><td>60</td><td>159</td><td></td><td>Ø200*60</td></tr> <tr> <td>11"</td><td>Ø275</td><td>60</td><td>231</td><td></td><td>Ø275*60</td></tr> <tr> <td>14"</td><td>Ø350</td><td>60</td><td>306</td><td></td><td>Ø350*60</td></tr> <tr> <td>Full Bezel</td><td>272</td><td>18</td><td>231</td><td></td><td>Ø272*18</td></tr> <tr> <td>Eyelid Bezel</td><td>272</td><td>20</td><td>231</td><td>146</td><td>Ø272*20</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)				Size(mm)	A	B	C	D	8"	Ø200	60	159		Ø200*60	11"	Ø275	60	231		Ø275*60	14"	Ø350	60	306		Ø350*60	Full Bezel	272	18	231		Ø272*18	Eyelid Bezel	272	20	231	146	Ø272*20	
Code	Dimension(mm)				Size(mm)																																					
	A	B	C	D																																						
8"	Ø200	60	159		Ø200*60																																					
11"	Ø275	60	231		Ø275*60																																					
14"	Ø350	60	306		Ø350*60																																					
Full Bezel	272	18	231		Ø272*18																																					
Eyelid Bezel	272	20	231	146	Ø272*20																																					
Dimension d'encastrement (découpe)	/																																									
Degré de rotation (°)	/																																									
Poids du luminaire (kg)	/																																									
Matériau de construction	☐ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																																									
Indice de protection (IP)	IP65																																									
Classe de protection	II																																									
Solidité, résistance au choc (IK)	IK10																																									
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																																									
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																																									



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	12W-30W	
Lumens du luminaire (lm)	630-4080LM	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☐ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	110°	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☐ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sarl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*