


SOS LIGHT

Lunexis SOS-CK22B

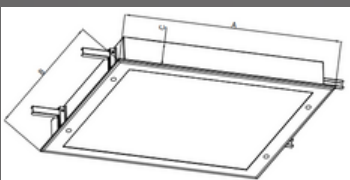

Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																													
Type de montage	☐ Apparent ☒ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																													
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																													
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																													
Certificat(s) de conformité	 																													
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="3">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CK228-3060</td><td>592</td><td>325</td><td>85</td><td>592*325*85</td></tr> <tr> <td>CK228-6060</td><td>592</td><td>592</td><td>85</td><td>592*592*85</td></tr> <tr> <td>CK228-30120</td><td>325</td><td>1230</td><td>85</td><td>1230*325*85</td></tr> <tr> <td>CK228-60120</td><td>592</td><td>1230</td><td>85</td><td>1230*592*85</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)			Size(mm)	A	B	C	CK228-3060	592	325	85	592*325*85	CK228-6060	592	592	85	592*592*85	CK228-30120	325	1230	85	1230*325*85	CK228-60120	592	1230	85	1230*592*85	
Code	Dimension(mm)			Size(mm)																										
	A	B	C																											
CK228-3060	592	325	85	592*325*85																										
CK228-6060	592	592	85	592*592*85																										
CK228-30120	325	1230	85	1230*325*85																										
CK228-60120	592	1230	85	1230*592*85																										
Dimension d'encastrement (découpe)	/																													
Degré de rotation (°)	/																													
Poids du luminaire (kg)	/																													
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PS, Verre, SPCC																													
Indice de protection (IP)	IP65																													
Classe de protection	I																													
Solidité, résistance au choc (IK)	IK10																													
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																													
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C																													



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	22W-72W	
Lumens du luminaire (lm)	2450-10000lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☒ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	90	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	<22	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	ac220-240	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*