
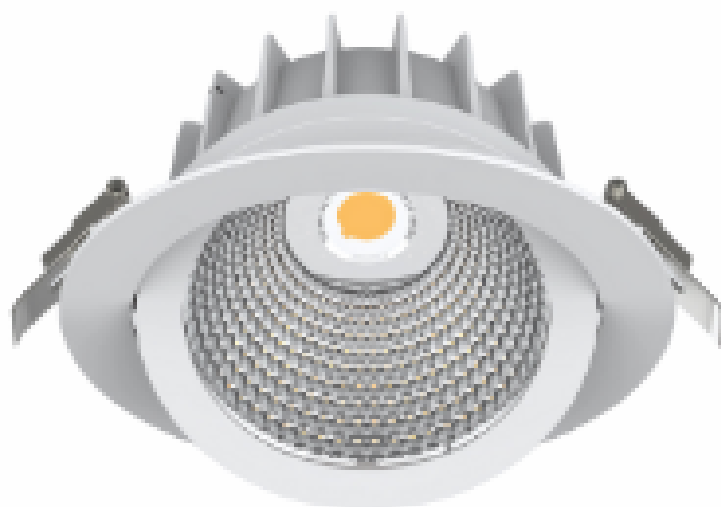


SOS LIGHT

LUMO Flex SOS-CL156



Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																																			
Type de montage	☐ Apparent ☒ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																																			
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																																			
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																																			
Certificat(s) de conformité	 																																			
Dimensions (L x l x H)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th><th colspan="4">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CL156-2.5</td><td>80</td><td>32</td><td>66</td><td>42</td><td>Ø80*32</td></tr> <tr> <td>CL156-3</td><td>110</td><td>47</td><td>88</td><td>58</td><td>Ø110*47</td></tr> <tr> <td>CL156-4</td><td>140</td><td>65</td><td>119</td><td>65</td><td>Ø140*65</td></tr> <tr> <td>CL156-6</td><td>180</td><td>81</td><td>158</td><td>106</td><td>Ø180*81</td></tr> </tbody> </table>	Code	Dimension(mm)				Size(mm)	A	B	C	D	CL156-2.5	80	32	66	42	Ø80*32	CL156-3	110	47	88	58	Ø110*47	CL156-4	140	65	119	65	Ø140*65	CL156-6	180	81	158	106	Ø180*81	
Code	Dimension(mm)				Size(mm)																															
	A	B	C	D																																
CL156-2.5	80	32	66	42	Ø80*32																															
CL156-3	110	47	88	58	Ø110*47																															
CL156-4	140	65	119	65	Ø140*65																															
CL156-6	180	81	158	106	Ø180*81																															
Dimension d'encastrement (découpe)	Ø68-170mm																																			
Degré de rotation (°)	/																																			
Poids du luminaire (kg)	/																																			
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																																			
Indice de protection (IP)	IP20-IP54																																			
Classe de protection	II																																			
Solidité, résistance au choc (IK)	/																																			
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																																			
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C																																			



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	8W-35W	
Lumens du luminaire (lm)	550-3730lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☒ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	36	
MACADAM	SDCM<5	
Type de LED (SMD, COB)	☒ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*