
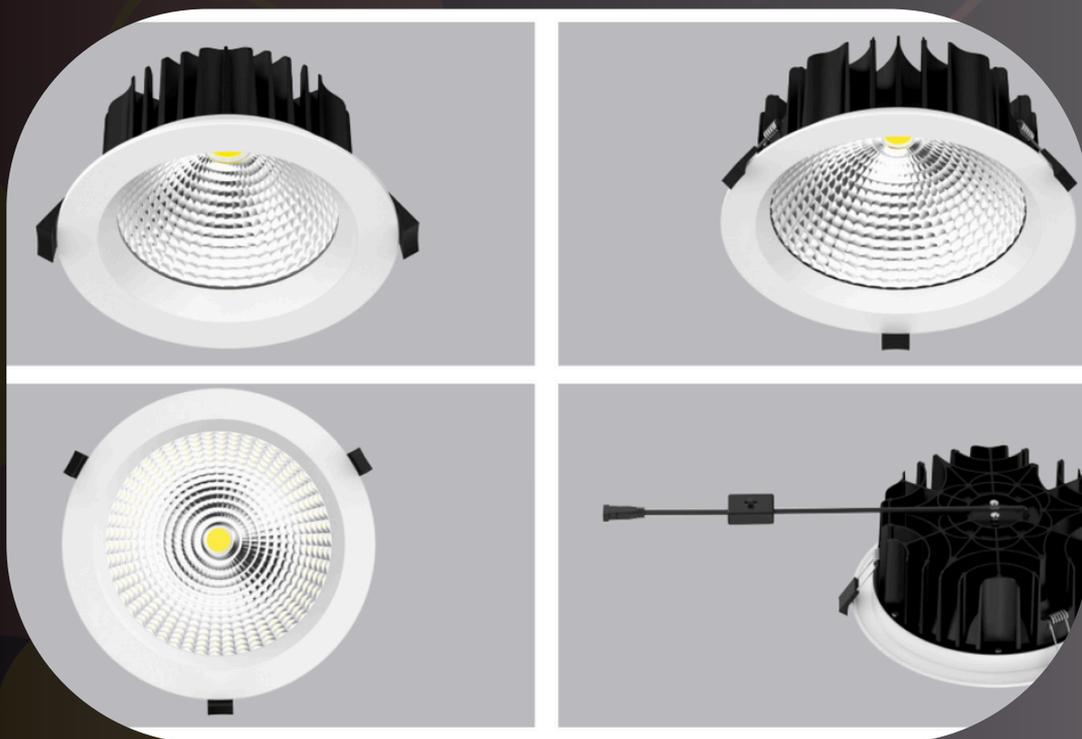


# SOS LIGHT

## Lumo Core SOS-DL22

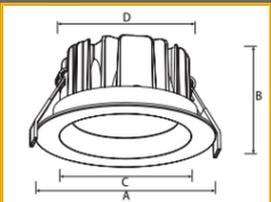

## Caractéristiques physiques

Type de luminaire	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Bandeau LED <input checked="" type="checkbox"/> Plafonnier <input type="checkbox"/> Réglette <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Type de montage	<input type="checkbox"/> Apparent <input checked="" type="checkbox"/> Encastré <input type="checkbox"/> Suspendu <input type="checkbox"/> Sur rails <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Couleur(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige <input checked="" type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Types de source lumière	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Certificat(s) de conformité	 																													
Dimensions (L x l x H)	<table border="1" data-bbox="566 873 805 1064"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Code</th> <th colspan="4">Dimension(mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DL22-3</td> <td>Ø110</td> <td>53</td> <td>80</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>DL22-4</td> <td>Ø145</td> <td>65</td> <td>110</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>DL22-6</td> <td>Ø190</td> <td>75</td> <td>150</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>DL22-8</td> <td>Ø225</td> <td>87</td> <td>181</td> <td>194</td> </tr> </tbody> </table> 	Code	Dimension(mm)				A	B	C	D	DL22-3	Ø110	53	80	89	DL22-4	Ø145	65	110	119	DL22-6	Ø190	75	150	159	DL22-8	Ø225	87	181	194
Code	Dimension(mm)																													
	A	B	C	D																										
DL22-3	Ø110	53	80	89																										
DL22-4	Ø145	65	110	119																										
DL22-6	Ø190	75	150	159																										
DL22-8	Ø225	87	181	194																										
Dimension d'encastrement (découpe)	<table border="1" data-bbox="494 1120 1476 1176"> <thead> <tr> <th>Code No.</th> <th>DL22-3-10W</th> <th>DL22-4-18W</th> <th>DL22-6-25W</th> <th>DL22-8-30W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cutout (mm)</td> <td>Ø90-95</td> <td>Ø120-130</td> <td>Ø160-170</td> <td>Ø200-210</td> </tr> </tbody> </table>	Code No.	DL22-3-10W	DL22-4-18W	DL22-6-25W	DL22-8-30W	Cutout (mm)	Ø90-95	Ø120-130	Ø160-170	Ø200-210																			
Code No.	DL22-3-10W	DL22-4-18W	DL22-6-25W	DL22-8-30W																										
Cutout (mm)	Ø90-95	Ø120-130	Ø160-170	Ø200-210																										
Degré de rotation (°)	/																													
Poids du luminaire (kg)	/																													
Matériau de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium <input checked="" type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> Métal <input type="checkbox"/> Autre : .....																													
Indice de protection (IP)	IP20(dans le plafond) IP54(sous le plafond)																													
Classe de protection	Classe 2																													
Solidité, résistance au choc (IK)	/																													
Type de réflecteur	<input type="checkbox"/> Opale <input type="checkbox"/> Microprismatique <input type="checkbox"/> Translucide <input type="checkbox"/> Autre: .....																													
Température de fonctionnement	-20°C~45°C																													



## Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	60°																															
Efficacité lumineuse (lm/W)	120 lm/W																															
Puissance (W)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code No.</th> <th>DL22-3-10W</th> <th>DL22-4-18W</th> <th>DL22-6-25W</th> <th>DL22-8-30W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Watt(W)</td> <td>10W</td> <td>18W</td> <td>25W</td> <td>30W</td> </tr> </tbody> </table>		Code No.	DL22-3-10W	DL22-4-18W	DL22-6-25W	DL22-8-30W	Watt(W)	10W	18W	25W	30W																				
Code No.	DL22-3-10W	DL22-4-18W	DL22-6-25W	DL22-8-30W																												
Watt(W)	10W	18W	25W	30W																												
Lumens du luminaire (lm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code No.</th> <th>DL22-3-10W</th> <th>DL22-4-18W</th> <th>DL22-6-25W</th> <th>DL22-8-30W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-DIM</td> <td>1-CCT</td> <td>1050-1250</td> <td>1900-2300</td> <td>2700-3200</td> <td>3400-4000</td> </tr> <tr> <td>DIM</td> <td>1-CCT</td> <td>950-1200</td> <td>1800-2200</td> <td>2500-3000</td> <td>3200-3800</td> </tr> <tr> <td>Non-DIM</td> <td>3-CCT</td> <td>650-850</td> <td>1450-1750</td> <td>1900-2300</td> <td>2300-2800</td> </tr> <tr> <td>DIM</td> <td>3-CCT</td> <td>550-750</td> <td>1350-1650</td> <td>1800-2200</td> <td>2150-2650</td> </tr> </tbody> </table>		Code No.		DL22-3-10W	DL22-4-18W	DL22-6-25W	DL22-8-30W	Non-DIM	1-CCT	1050-1250	1900-2300	2700-3200	3400-4000	DIM	1-CCT	950-1200	1800-2200	2500-3000	3200-3800	Non-DIM	3-CCT	650-850	1450-1750	1900-2300	2300-2800	DIM	3-CCT	550-750	1350-1650	1800-2200	2150-2650
Code No.		DL22-3-10W	DL22-4-18W	DL22-6-25W	DL22-8-30W																											
Non-DIM	1-CCT	1050-1250	1900-2300	2700-3200	3400-4000																											
DIM	1-CCT	950-1200	1800-2200	2500-3000	3200-3800																											
Non-DIM	3-CCT	650-850	1450-1750	1900-2300	2300-2800																											
DIM	3-CCT	550-750	1350-1650	1800-2200	2150-2650																											
Durée de vie des LED	50'000 heures																															
Puissance de veille (W)	/																															
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80, 3-CCT: >90																															
Température de couleur (K)	<b>1-CCT:</b> 2700K/3000K/4000K/5000K  <b>3-CCT:</b> 2700K/3500K/5000K																															
Rendement des luminaires (η)	/																															
Variation	<input checked="" type="checkbox"/> 0-10V <input checked="" type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> Secours <input checked="" type="checkbox"/> Triac <input type="checkbox"/> Non																															
Fonctions	/																															
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/																															
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/																															
MACADAM(SDCM)	< 6																															
Type de LED (SMD, COB)	<input checked="" type="checkbox"/> COB <input type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> Autre : .....																															
Possibilité de RGB	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																															
Facteur d'éblouissement (UGR)	/																															

## Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

## Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
/	/	/



**Une question ?**  
**Contactez-nous !**



SOS-LIGHT Sàrl  
Route du Village 4a  
1070 Puidoux  
+41 21 946 25 50  
[info@sos-light.ch](mailto:info@sos-light.ch)  
[www.sos-light.ch](http://www.sos-light.ch)



*Étude, suivi et fourniture  
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*