
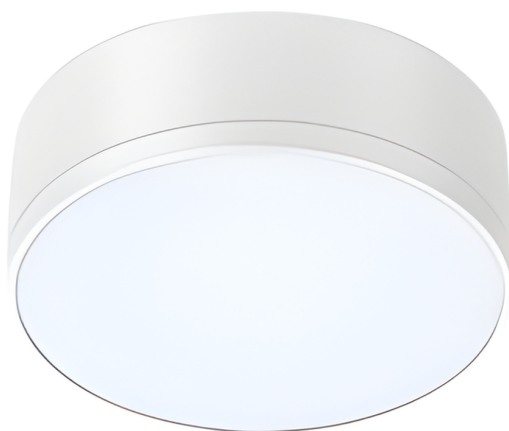


SOS LIGHT

Ovolux
SOS-DL476

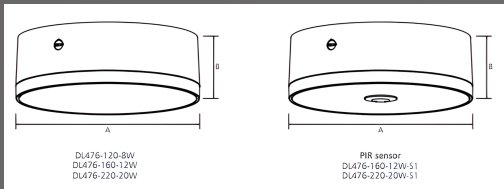

Caractéristiques physiques

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																											
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																											
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																											
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																											
Certificat(s) de conformité	SAA  																											
Dimensions (L x l x H)	<table><tr><th rowspan="2">Code</th><th colspan="2">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>DL476-120-8W</td><td>120</td><td>54</td><td>120*54</td></tr><tr><td>DL476-160-12W</td><td>160</td><td>54</td><td>160*54</td></tr><tr><td>DL476-220-20W</td><td>220</td><td>54</td><td>220*54</td></tr><tr><td>DL476-160-12W-S1</td><td>160</td><td>54</td><td>160*54</td></tr><tr><td>DL476-220-20W-S1</td><td>220</td><td>54</td><td>220*54</td></tr></table>	Code	Dimension(mm)		Size(mm)	A	B	DL476-120-8W	120	54	120*54	DL476-160-12W	160	54	160*54	DL476-220-20W	220	54	220*54	DL476-160-12W-S1	160	54	160*54	DL476-220-20W-S1	220	54	220*54	
Code	Dimension(mm)		Size(mm)																									
	A	B																										
DL476-120-8W	120	54	120*54																									
DL476-160-12W	160	54	160*54																									
DL476-220-20W	220	54	220*54																									
DL476-160-12W-S1	160	54	160*54																									
DL476-220-20W-S1	220	54	220*54																									
Dimension d'encastrement (découpe)	/																											
Degré de rotation (°)	/																											
Poids du luminaire (kg)	/																											
Matériau de construction	☒ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																											
Indice de protection (IP)	IP54																											
Classe de protection	/																											
Solidité, résistance au choc (IK)	IK06																											
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																											
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C																											



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	6W-20W	
Lumens du luminaire (lm)	640-2540lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra	
Température de couleur (K)	3000-5700K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☒ Triac ☐ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	110°	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*