


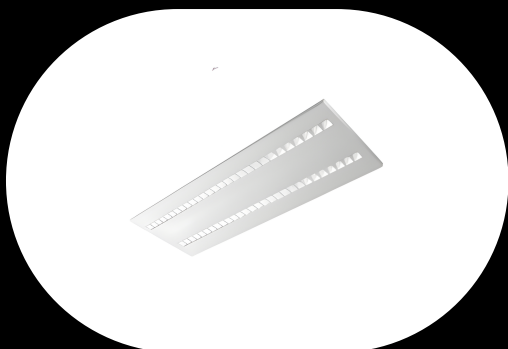

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	150 x 1195 mm	Puissance	40/50W
	182 x 1247 mm		40/50W
	200 x 1380 mm		40W
	295 x 1380 mm		40W

Type de lumière Panneau

Type de montage Encastré

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc, noir, argent, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	150 x 1180 mm (pour 182 x 1247 mm)
Efficacité lumineuse (lm/W)	140lm/W
Lumens de luminaire (lm)	5600lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	90°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	<16
Alimentation (V)	AC220-240V

APPLICATION

