Linéa Glow

SOS-ST209

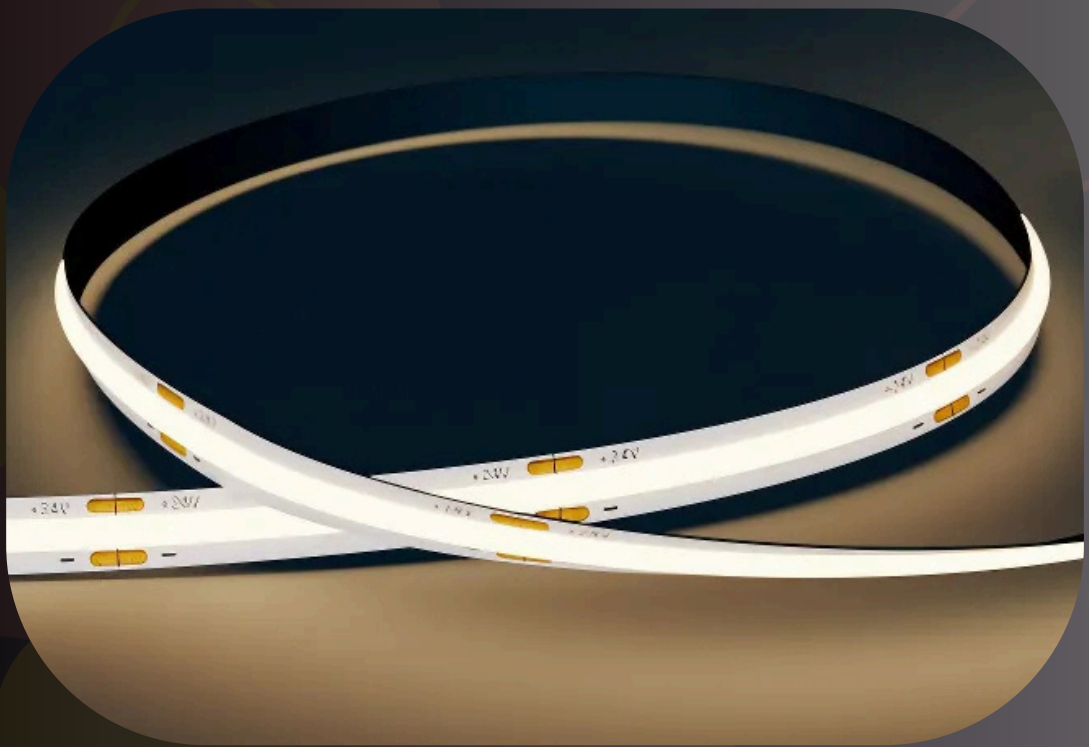

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
sos-light.ch

Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	☐ Applique ☑ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :	
Type de montage	☐ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☑ Sur rails ☐ Autre :	
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☑ Blanc ☐ Autre :	
Types de source lumière	☑ LED ☐ Autre :	
Certificat(s) de conformité	CE	
Dimensions (L x l x H)	30m/15m/10m/5m en une seule bobine	
Dimension d'encastrement (découpe)	/	
Degré de rotation (°)	/	
Poids du luminaire (kg)	/	
Matériau de construction	☐ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☐ Autre :	
Indice de protection (IP)	IP20-IP54	
Classe de protection	/	
Solidité, résistance au choc (IK)	/	
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:	
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C	

Caractéristiques **de lumière**

Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	66-67	
Puissance (W)	10W/m	
Lumens du luminaire (lm)	660-670lm	
Durée de vie des LED	50,000 heures	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>90Ra	
Température de couleur (K)	4000K	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	□ 0-10V □ DALI □ Secours □ Triac ◪ Non	
Luminaire connecté	□ Bluetooth □ Wifi □ Zigbee □ Autre : ..... ◪ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	180	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	◪ COB □ SMD □ Autre :	
Possibilité de RGB	□ Oui ◪ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	

Caractéristiques **électriques**

Alimentation (V)	DC24V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	**Dimensions**	**Photo(s)**

Une **question** ?

Contactez-nous !

SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch

Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours