


SOS LIGHT

Auréno PIR

SOS-AL202-PIR



Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☒ Plafonnier ☐ Réglette ☐ Autre :																													
Type de montage	☒ Apparent ☐ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :																													
Couleur(s)	☐ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☐ Autre :																													
Types de source lumière	☒ LED ☐ Autre :																													
Certificat(s) de conformité	 RoHS																													
Dimensions (L x l x H)	<table><tr><th rowspan="2">Model</th><th colspan="4">Dimension(mm)</th><th rowspan="2">Size(mm)</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>AL202-10-S1</td><td>250</td><td>65</td><td>36</td><td>223.6</td><td>Ø250*65</td></tr><tr><td>AL202-12-S1</td><td>300</td><td>65</td><td>36</td><td>273.6</td><td>Ø300*65</td></tr><tr><td>AL202-16-S1</td><td>400</td><td>65</td><td>36</td><td>373.6</td><td>Ø400*65</td></tr></table>	Model	Dimension(mm)				Size(mm)	A	B	C	D	AL202-10-S1	250	65	36	223.6	Ø250*65	AL202-12-S1	300	65	36	273.6	Ø300*65	AL202-16-S1	400	65	36	373.6	Ø400*65	
Model	Dimension(mm)				Size(mm)																									
	A	B	C	D																										
AL202-10-S1	250	65	36	223.6	Ø250*65																									
AL202-12-S1	300	65	36	273.6	Ø300*65																									
AL202-16-S1	400	65	36	373.6	Ø400*65																									
Dimension d'encastrement (découpe)	/																													
Degré de rotation (°)	/																													
Poids du luminaire (kg)	/																													
Matériau de construction	☐ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC																													
Indice de protection (IP)	IP54																													
Classe de protection	II																													
Solidité, résistance au choc (IK)	IK08																													
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☐ Autre:																													
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C																													



Caractéristiques de lumière

Courbe photométrique	/	<table><tr><th>code</th><th>AL202-10-12W-S1</th><th>AL202-12-18W-S1</th><th>AL202-12-25W-S1</th><th>AL202-16-25W-S1</th><th>AL202-16-30W-S1</th></tr><tr><td>dimension(mm)</td><td>Ø250*65</td><td>Ø300*65</td><td>-</td><td>-</td><td>Ø400*65</td></tr><tr><td>ajout(mm)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>act(W)</td><td>12W</td><td>18W</td><td>25W</td><td>25W</td><td>30W</td></tr></table>	code	AL202-10-12W-S1	AL202-12-18W-S1	AL202-12-25W-S1	AL202-16-25W-S1	AL202-16-30W-S1	dimension(mm)	Ø250*65	Ø300*65	-	-	Ø400*65	ajout(mm)	-	-	-	-	-	act(W)	12W	18W	25W	25W	30W
code	AL202-10-12W-S1		AL202-12-18W-S1	AL202-12-25W-S1	AL202-16-25W-S1	AL202-16-30W-S1																				
dimension(mm)	Ø250*65		Ø300*65	-	-	Ø400*65																				
ajout(mm)	-		-	-	-	-																				
act(W)	12W		18W	25W	25W	30W																				
Efficacité lumineuse (lm/W)	/																									
Puissance (W)	12W-30W																									
Lumens du luminaire (lm)	1370-3960lm																									
Durée de vie des LED	50,000 heures																									
Puissance de veille (W)	/																									
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>80Ra																									
Température de couleur (K)	3000-4000K																									
Rendement des luminaires (η)	/																									
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ PIR Sensor																									
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non																									
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/																									
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	130°																									
MACADAM	/																									
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☒ SMD ☐ Autre :																									
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non																									
Facteur d'éblouissement (UGR)	/																									




Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	AC220-240V	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)

SCHEMA DE CÂBLAGE DE LA FONCTION CAPTEUR MAÎTRE/ESCLAVE

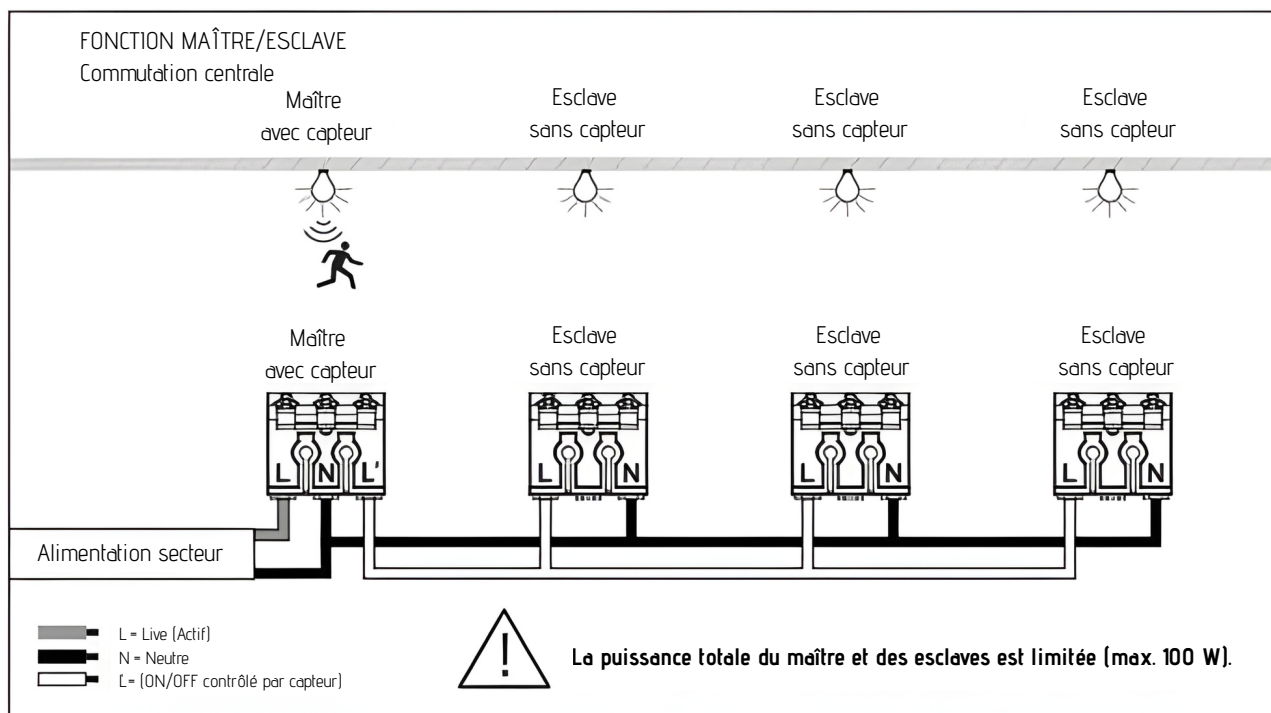



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*