**INFO ESSENTIELLES**

Dimensions	1206 x 51 x 65mm	Puissance	27W
	1506 x 51 x 65mm		30W
	2408 x 51 x 65mm		54W

Type de lumière Linéaire

Type de montage Apparent, Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Noir, blanc, argent, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PC
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	115lm/W
Lumens de luminaire (lm)	3105-4860lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/3500/4000/5000/6000 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI, Up and Down
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V


Application



Guide de montage

Recommandation technique

Il est conseillé de positionner les suspensions entre 2/3 et 4/5 de la longueur totale du profilé lumineux afin d'assurer une répartition optimale du poids et une excellente stabilité mécanique

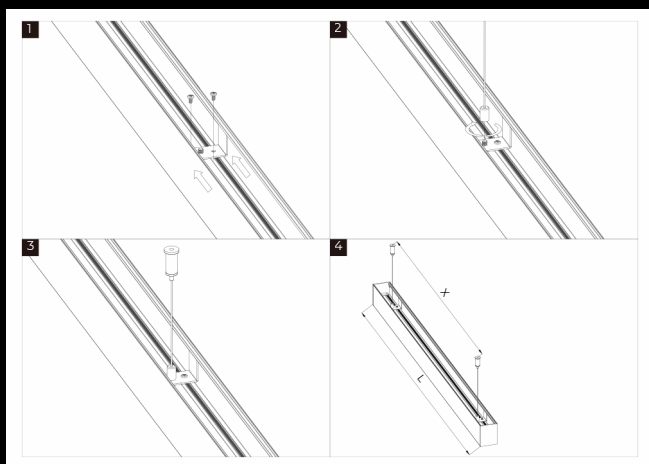

Longueur du profilé (L)	Distance recommandé (X)
$L \geq 2 \text{ m}$	1.6 m
$L \geq 1 \text{ m}$	0.8 m
$L \geq 0.6 \text{ m}$	0.4 m

Accessoires



Kit de suspension pour câble