


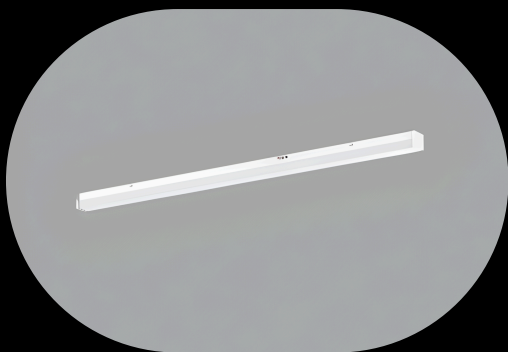

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	1200x65x66mm	Puissance	20W/40W
Type de lumière	Réglette		
Type de montage	Apparent, suspendu		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC, SPCC
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	120lm/W
Lumens de luminaire (lm)	2050-4600lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	CCT Variable 3000K/4000K/5700K
Variation	On/Off
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V



EdgeLite

SOS-DB138

Application

