
AlbaRing

SOS-AL104

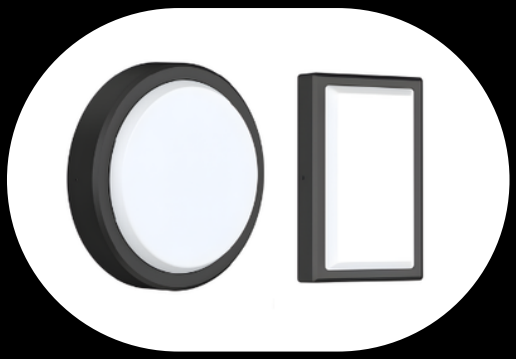


INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Voir plus au page 2
Type de lumière	Applique Murale
Type de montage	Apparent

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc + Noir, Anthracite
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC, Moulage sous pression
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	IK10
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	120lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1000-3000lm(rond), 1260-1650lm(carré)
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	CCT 3000/4000/5000/5700K
Variation	On/Off, Triac, DALI, 0-10V, Capteur/Détecteur
Luminaire connecté	Non

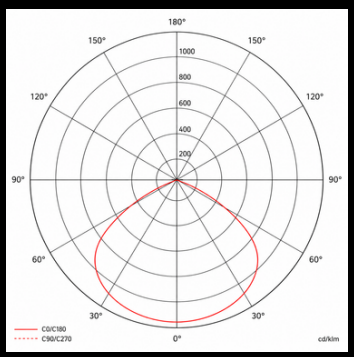

Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V


Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

AlbaRing

SOS-AL104

ACESSOIRES

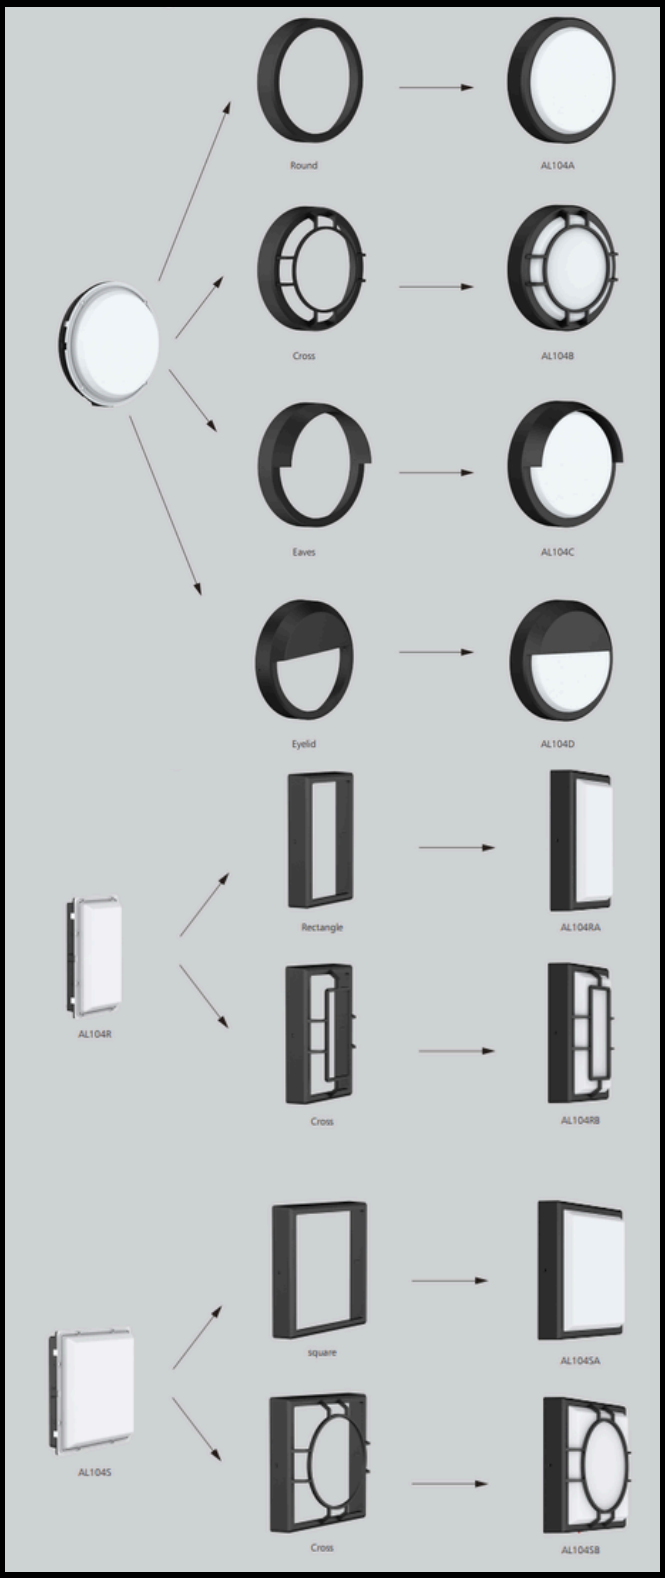

Dimensions	Puissance
Ø250 x 63 mm Ø300 x 63 mm	15W 20W/25W
Ø250 x 68 mm Ø300 x 68 mm	15W 20W/25W
Ø250 x 83 mm Ø300 x 83 mm	15W 20W/25W
Ø250 x 67 mm Ø300 x 67 mm	15W 20W/25W
250 x 150 x 63 mm	15W
250 x 150 x 69 mm	15W
250 x 250 x 63 mm	15W
250 x 250 x 69 mm	15W

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

AlbaRing

SOS-AL104

Application





Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch