


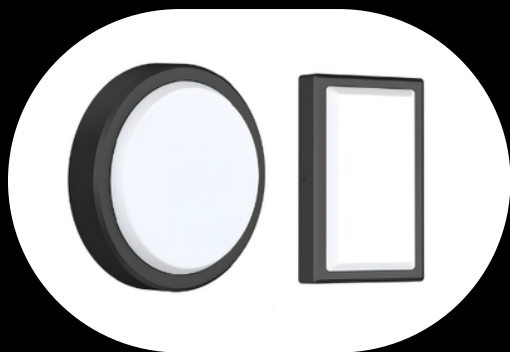

INFO ESSENTIELLES

Dimensions Voir plus au page 2


Type de lumière Applique Murale

Type de montage Apparent

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc + Noir
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	PC, Moulage sous pression
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	IK10
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	120lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1000-3000lm(rond), 1260-1650lm(carré)
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	CCT 3000/4000/5000/5700K
Variation	On/Off, Triac, DALI, 0-10V
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

ACCESSOIRES

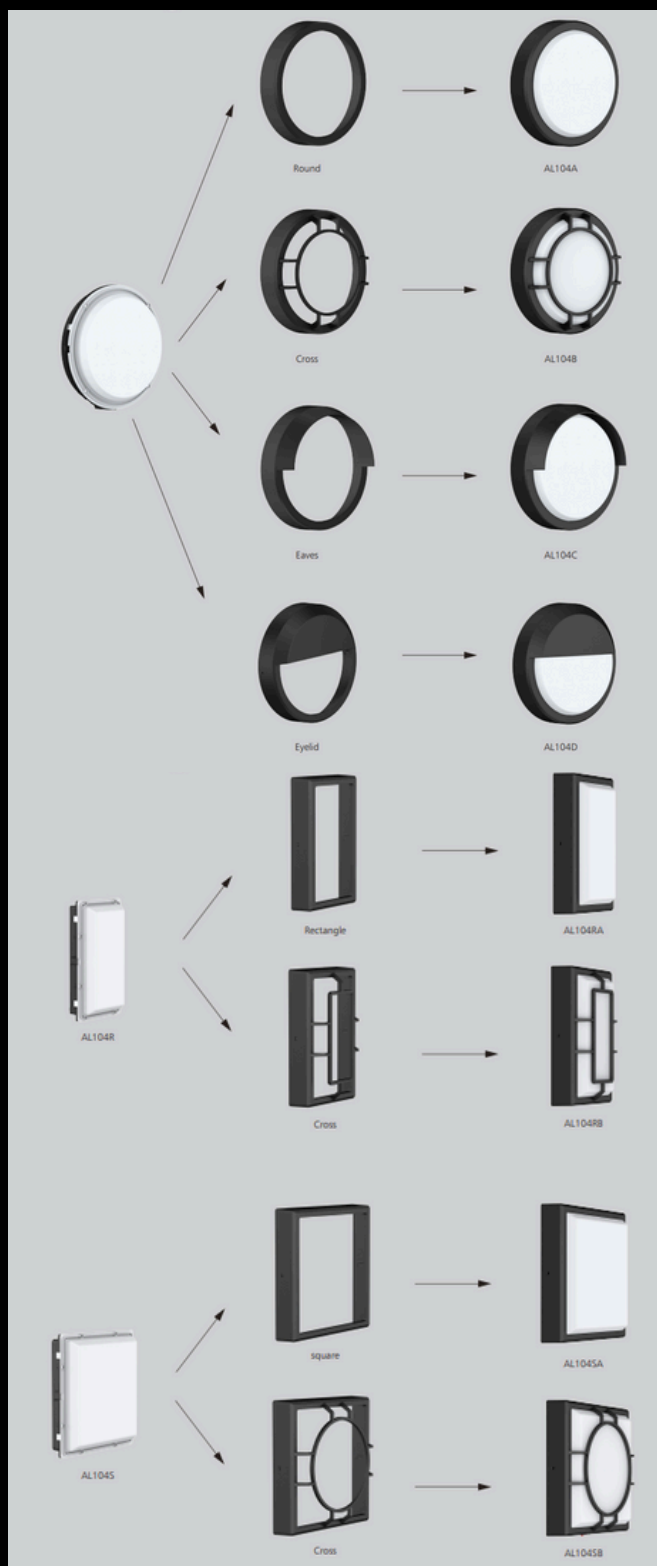

Dimensions

Puissance

Ø250 x 63 mm
Ø300 x 63 mm

15W
20W/25W

Ø250 x 68 mm
Ø300 x 68 mm

15W
20W/25W

Ø250 x 83 mm
Ø300 x 83 mm

15W
20W/25W

Ø250 x 67 mm
Ø300 x 67 mm

15W
20W/25W

250 x 150 x 63 mm

15W

250 x 150 x 69 mm

15W

250 x 250 x 63 mm

15W

250 x 250 x 69 mm

15W

Application

