




# Retrofit Panel

## SOS-BF-24020

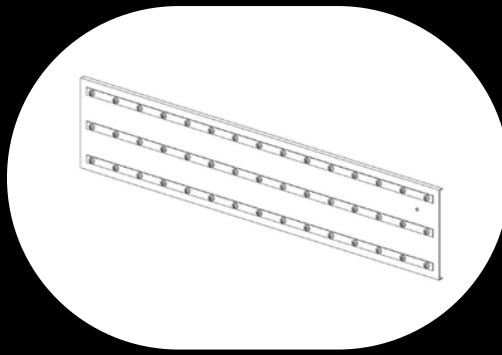

### INFO ESSENTIELLES

**Dimensions** Personnalisable **Puissance** Personnalisable

**Type de produit** Retrofit Panel

**Type de montage** Apparent

## FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ENEC
Couleurs	Blanc
Type de source lumière	-
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	105lm/W
Lumens de luminaire (lm)	4400lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	4000K
Variation	DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	150°
MACADAM	SDCM <3
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V