



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø450 x 30 x 35 mm	Puissance	25W
	Ø600 x 30 x 35 mm		35W
	Ø900 x 30 x 35 mm		50W
	Ø1000 x 30 x 35 mm		50W
	Ø1200 x 30 x 35 mm		70W
	Ø1500 x 30 x 35 mm		90W

Type de lumière Suspension

Type de montage Suspendu

FICHE TECHNIQUE


Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Noir, blanc, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, Silicone
Indice de protection (IP)	IP22
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK06
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	65lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1625-5850lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80/90Ra
Température de couleur (K)	3000 ou 4000K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	100° bas et haut
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

Application



Schéma de raccordement électrique

SOS-BV-03035D-90-DA/B

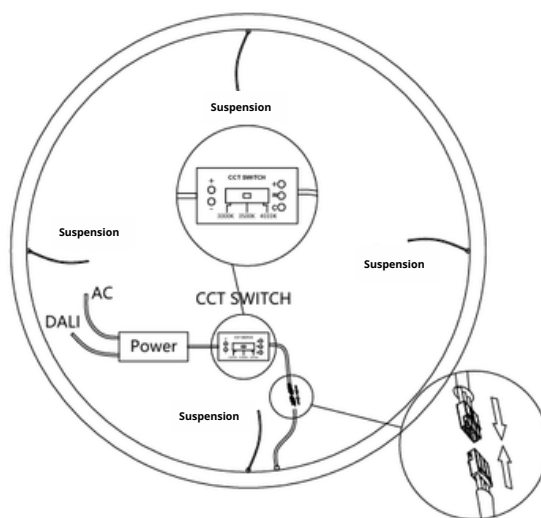

AC 220~240V

Terminal central

Power supply

Alimentation électrique

Installation

