


INFO ESSENTIELLES

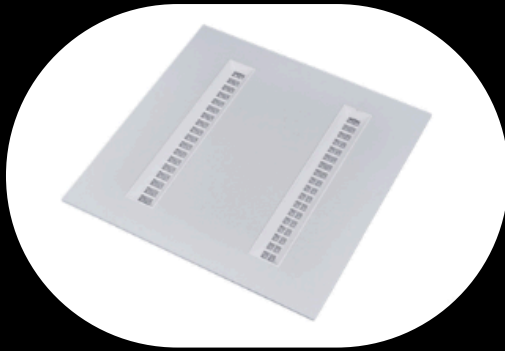

| Dimensions | Puissance |
|--------------------|-----------|
| 595 x 595 x 27 mm | 18/30W |
| 595 x 195 x 27 mm | 18/30W |
| 600 x 600 x 27 mm | 18/30W |
| 620 x 600 x 27 mm | 18/30W |
| 620 x 620 x 27 mm | 18/30W |
| 295 x 1195 x 27 mm | 18/30W |
| 595 x 1195 x 27 mm | 36/72W |

Type de lumière Panneau

Type de montage Encastré

FICHE TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Certificats de conformité | CE, ROHS, TUV, UL/SAA |
| Couleurs | Blanc, noir, selon choix |
| Type de source lumière | LED |
| Matériau de construction | Métal |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Classe de protection | - |
| Solidité, résistance au choc | - |
| Température de fonctionnement | -15°C ~55°C |
| Découpe | - |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 130lm/W |
| Lumens de luminaire (lm) | 2340-9360lm |
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80Ra |
| Température de couleur (K) | 2800/3300/4000/4500/5000/6000 ou 6500K |
| Variation | On/Off, DALI, 0-10V, Triac, Secours |
| Luminaire connecté | Non |
| Angle d'éclairage (°) | 60°/90° |
| MACADAM | - |
| Type de LED (SMD, COB) | SMD |
| Possibilité de RGB | Non |
| UGR | <10 |
| Alimentation (V) | AC100-240V |



Palon

SOS-LS-271830

Application

