



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	595 x 200 mm	Puissance	25W
	595 x 295 mm		36W
	1195 x 295 mm		38W
	1495 x 295 mm		38W
	1195 x 150 mm		30W

Type de lumière Linéaire

Type de montage Encastré

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Blanc, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	155lm/W
Lumens de luminaire (lm)	3750-5890lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	80°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	<19
Alimentation (V)	AC220-240V

APPLICATION




INSTALLATION


Luminaire LED encastrés à grille

Remplacement du module

1 Faites coulisser les clips des deux côtés, puis retirez-les.




2 Débranchez le câble du module.



Remplacement du module

3 Déconnectez le fil de terre.

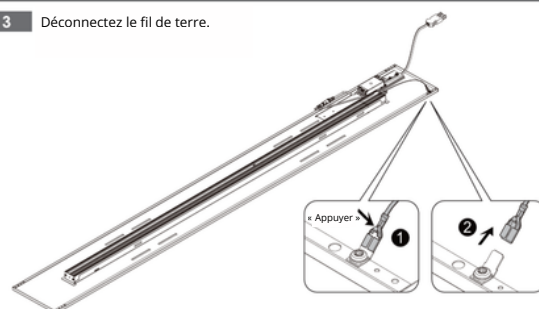

4 Retirez l'ancien module et remplacez-le par le nouveau.

