


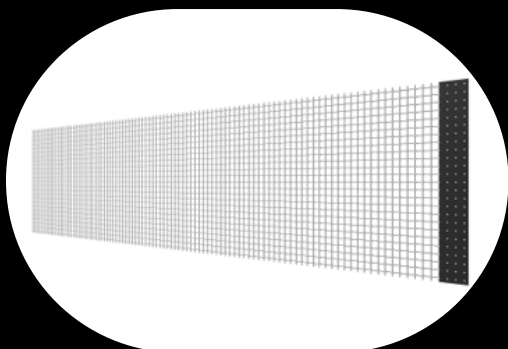

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	3560 x 2600 mm	Puissance	Max 1200W/m ² Moyen 250W/m ²
Type de lumière	Ecran holographique		
Type de montage	Sur vitre		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Transparent
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Substrat flexible + résine organique
Luminosité	2500-3000 cd/m ²
Densité	62 500 LED/m ²
Circuit imprimé	Mesh PCB
Température de fonctionnement	-20°C ~50°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	-
Lumens de luminaire (lm)	-
Durée de vie des LED	-
Indice de rendu des couleur (CRI)	-
Température de couleur (K)	-
Variation	-
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	LED SMD2020
Méthode de contrôle	Smartphone / Ordinateur
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V



Nova Vision

SOS-FB-P6356026

Application

