


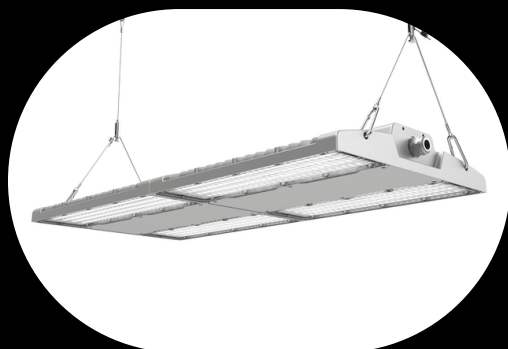

INFO ESSENTIELLES

Dimensions L340 × l325 × H60 mm Puissance 100W

Type de lumière Panneau LED

Type de montage Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Gris, Noir, Blanc
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium + polycarbonate
Indice de protection (IP)	IP66
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK10
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	160 lm/W
Lumens de luminaire (lm)	17300-18600 lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	3000, 4000 ou 5000K
Variation	On/Off, DALI, Capteur/Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	à choix
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	-
UGR	19
Alimentation (V)	AC120-240V

Application

