


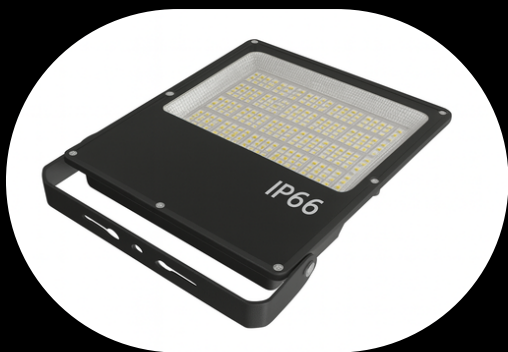

INFO ESSENTIELLES

Dimensions	217 x 313 x 51 mm	Puissance	50W
	343 x 369 x 56 mm		100W
	368 x 412 x 58 mm		150W
	393 x 422 x 58 mm		200W
	483 x 439 x 67 mm		320W

Type de lumière Projecteur extérieur

Type de montage Apparent, au sol

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Noir
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK06/IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	120-150lm/W
Lumens de luminaire (lm)	6000-15000 lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>70Ra / > 80 Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5000 ou 6500K
Variation	On/Off, Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	90°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC100-277V / AC200-240V

Application

