



INFO ESSENTIELLES

Dimensions Ø1000 x 25 x 46 mm Puissance 60W




Type de lumière Suspension

Type de montage Suspendu

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc, noir, argent, or
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PC
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	80 lm/W
Lumens de luminaire (lm)	6000 lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	CCT 2700/3000/4000/5000 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	110°
MACADAM	SDCM<6
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

Installation

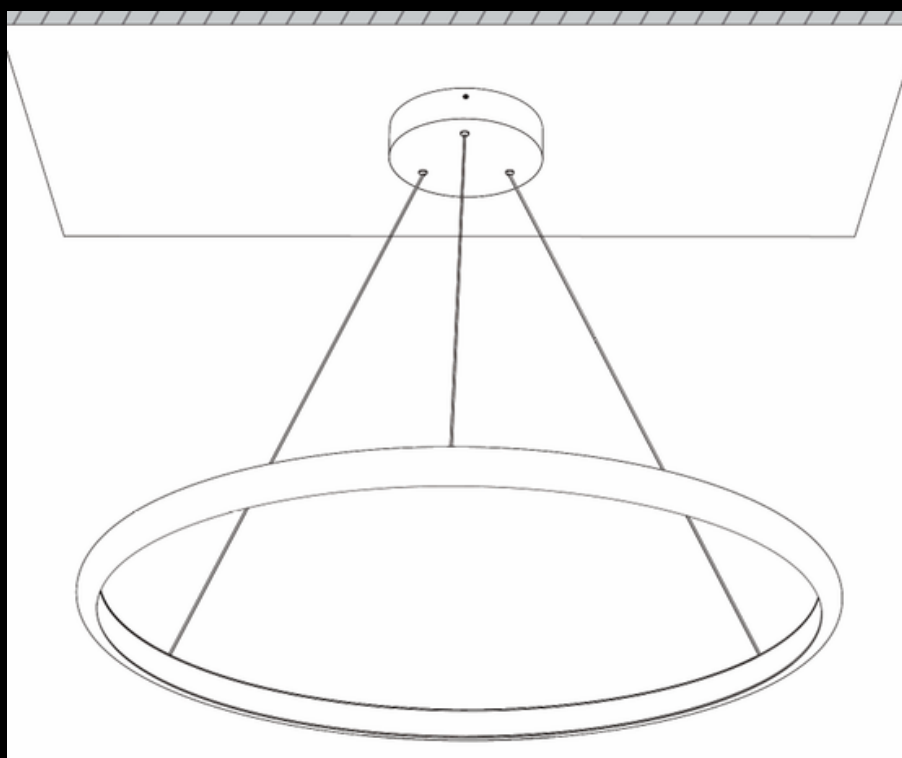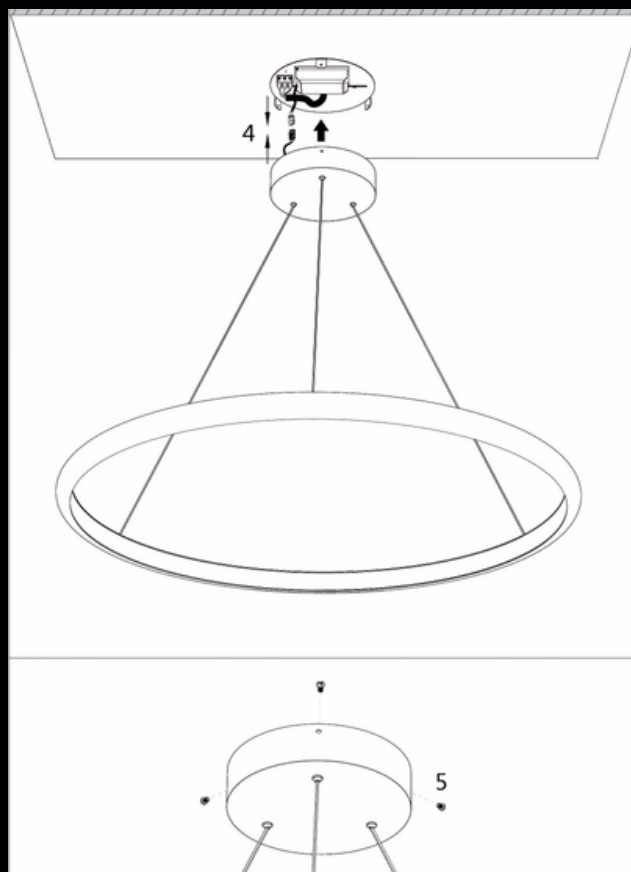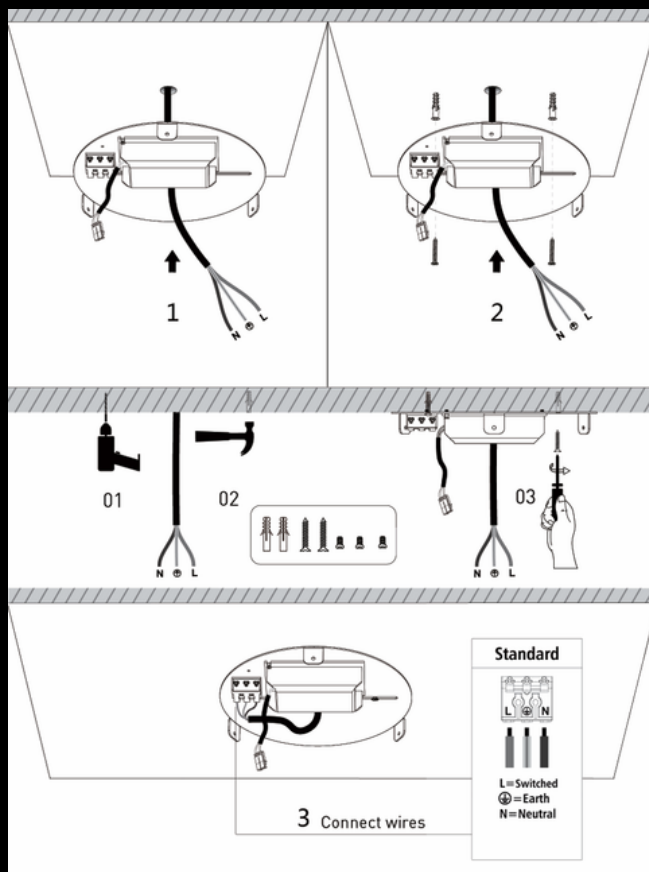



Dream Light

SOS-AAL-ART-R02

Application

