Pétale

SOS-LP-D71



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Voir page 2	Puissance	Voir page 2
Type de lumière	Suspension		
Type de montage	Suspendu		
Modèle	Acoustique		

FICHE TECHNIQUE


Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	70lm/W
Lumens de luminaire (lm)	2989 direct + 1232/ 1303/1514 LED périphérique lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V

Pétale


SOS-LP-D71

FICHE TECHNIQUE


SOS-LP-D71CV

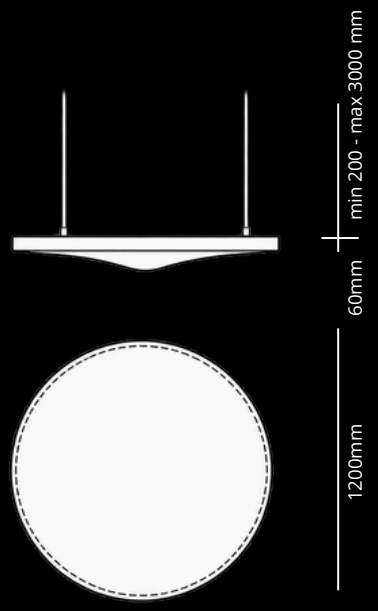


SOS-LP-D71PV

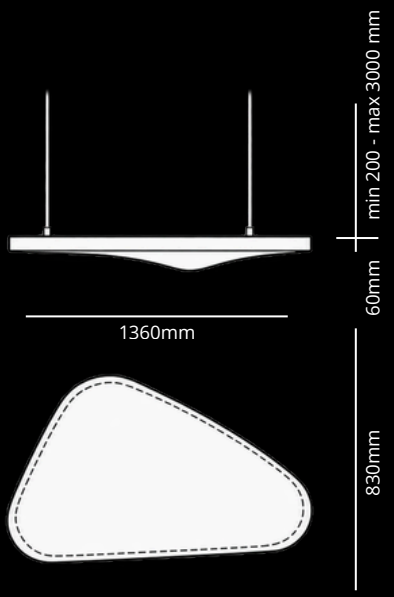



SOS-LP-D71P1V

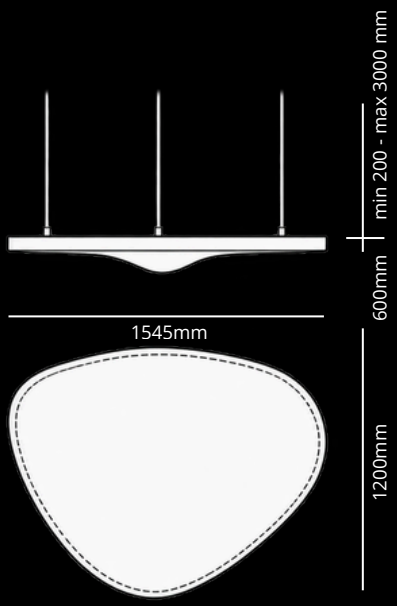

Accessoires de couverture

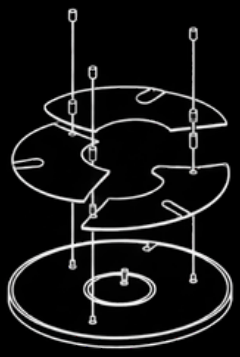

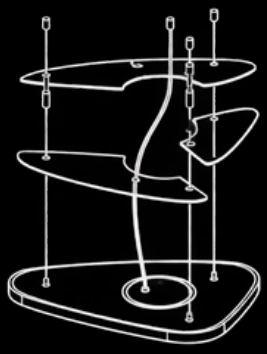

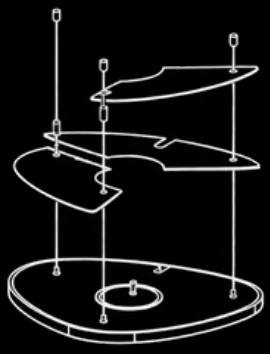

	SOS-LP-D71CV	SOS-LP-D71PV	SOS-LP-D71P1V
Dimensions	Ø1200 x 60 mm	1360 x 830 x 60 mm	1545 x 1200 x 60 mm
Puissance	18W	17W	21W

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

Pétale

SOS-LP-D71

APPLICATION



Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch