



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Voir page 2	Puissance	33W
Type de lumière	Suspension, lampadaire		
Type de montage	Suspendu, Sur pied		

FICHE TECHNIQUE


Certificats de conformité	CE
Couleurs	Aluminium, noir, laiton, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	58.36 lm/W
Lumens de luminaire (lm)	1453 - 1926 lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V

FICHE TECHNIQUE


SOS-LP-D81T2



SOS-LP-D81B2

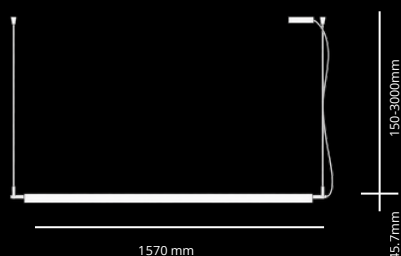


SOS-LP-D81U2

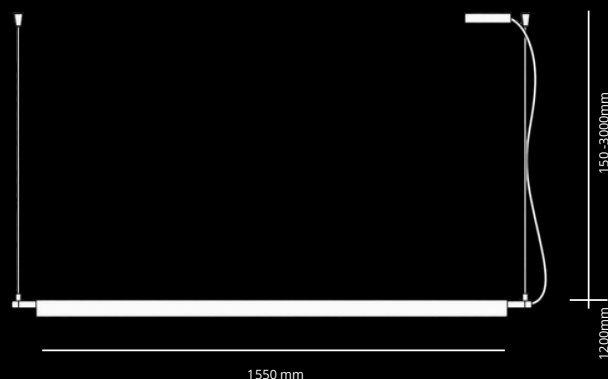


Accessories

Pour assemblage
mécanique à 180°

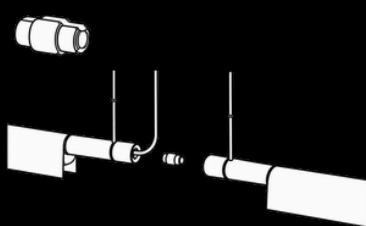

Kit d'accessoires pour raccordement
mécanique en T ou à 90°



	SOS-LP-D81T2 / SOS-LP-D81TW2	SOS-LP-D81T2/ SOS-LP-D81TW2	SOS-LP-D81B2/ SOS-LP-D81BW2	SOS-LP-D81U2/ SOS-LP-D81UW2
Dimensions	Ø145 x 1780 mm	1570 x 150-3000 mm	1550 x 150-3000 mm	1550 x 150-3000 mm

APPLICATION

