



INFO ESSENTIELLES


Dimensions	Voir page 2	Puissance	Voir page 2
Type de lumière	Suspension		
Type de montage	Suspendu		

FICHE TECHNIQUE


Certificats de conformité	CE
Couleurs	Aluminium, noir, laiton, selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	37.56 lm/W
Lumens de luminaire (lm)	4292 - 5392 lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

FICHE TECHNIQUE


SOS-LP-D81C07 -
SOS-LP-D81C07W + SOS-LP-D81/4

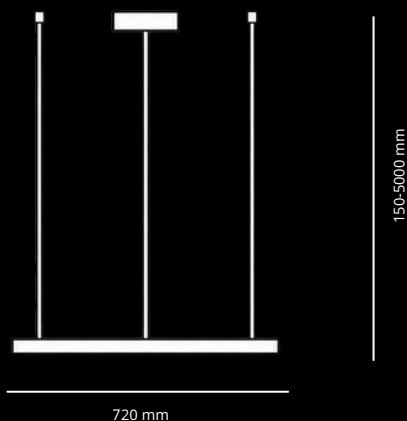

SOS-LP-D81C11-
SOS-LP-D81C11W+ SOS-LP-D81/5

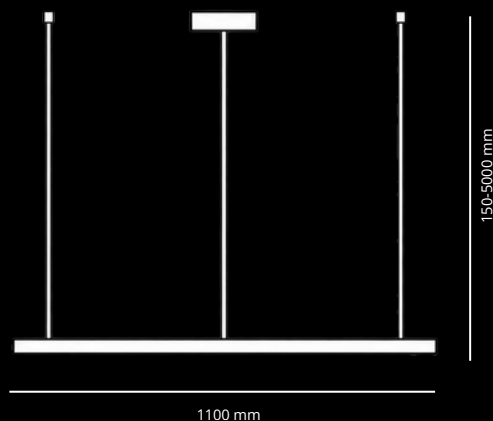

SOS-LP-D81C20 -
SOS-LPD81C20W + SOS-LP-D81/6

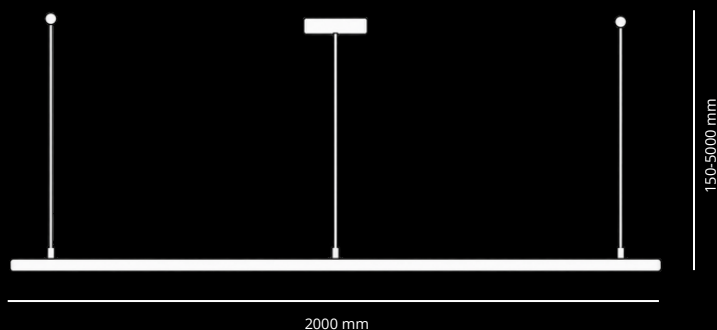

	SOS-LP-D81C07 / SOS-LP-D81C07W	SOS-LP-D81C11 / SOS-LP-D81C11W	SOS-LP-D81C20 / SOS-LP-D81C20W
Dimensions	Ø72 mm	Ø110 mm	Ø200 mm
Puissance	54 W	72 W	135 W

APPLICATION

