Disha

SOS-VMC-HB11



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø252 x 138 mm Ø286 x 145 mm Ø309 x 149 mm Ø309 x 149 mm	Puissance	100W 150W 200W 240W
Type de lumière	Suspension		
Type de montage	Suspendu		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Aluminium, noir
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aliage d'aluminium, PC
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-25°C ~40°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	150lm/W
Lumens de luminaire (lm)	15000-36000lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	3000/4000/5000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, Capteur/Détecteur
Luminaire connecté	Non
Angle de diffusion (°)	60°/90°/120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC 220-240V

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch


Disha

SOS-VMC-HB11


Application




Courbe phobométrique

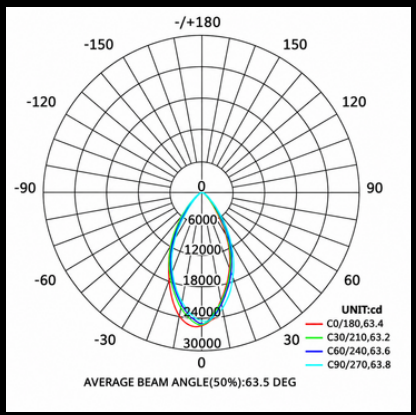

60°

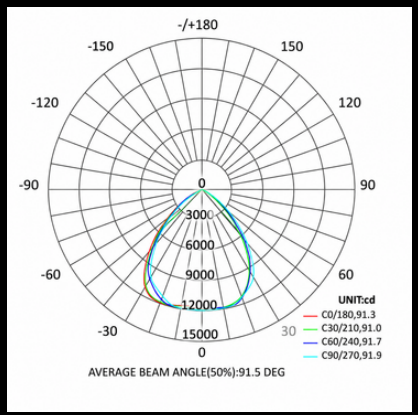

90°

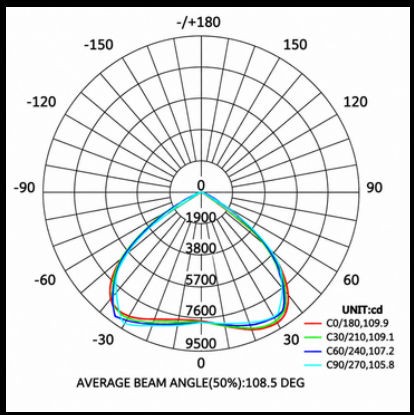

120°

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch