Verata

SOS-VMC-XQ2504




INFO ESSENTIELLES

Dimensions	500 x 53 x 63 mm 1000 x 53 x 63 mm	Puissance	12W 24W
Type de lumière	Réglette		
Type de montage	Murale		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Noir, gris foncé
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, verre tempéré
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK08
Température de fonctionnement	-20°C ~50°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	65lm/W
Lumens de luminaire (lm)	780-1560lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off
Luminaire connecté	Non



Angle de diffusion (°)	15°/30°/60°/10x60°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	DC24V

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux


+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

Verata

SOS-VMC-XQ2504

Application



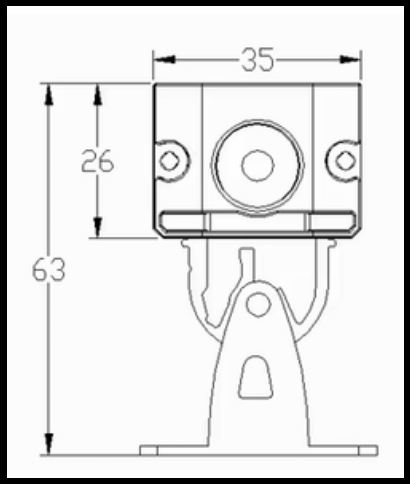

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch