


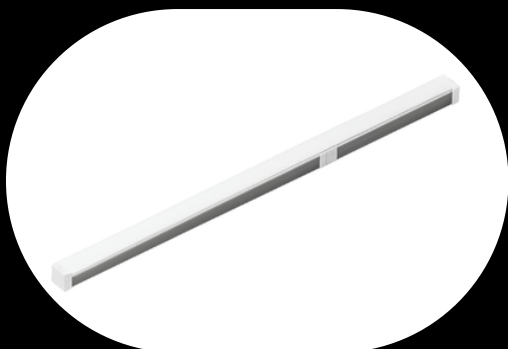

INFO ESSENTIELLES

Dimensions 5x2.5mm² 1450mm Puissance -
7x2.5mm² 1450mm

Type de lumière Rail

Type de montage Apparent

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	-
Lumens de luminaire (lm)	-
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	-
Température de couleur (K)	-
Variation	-
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC200-240V