
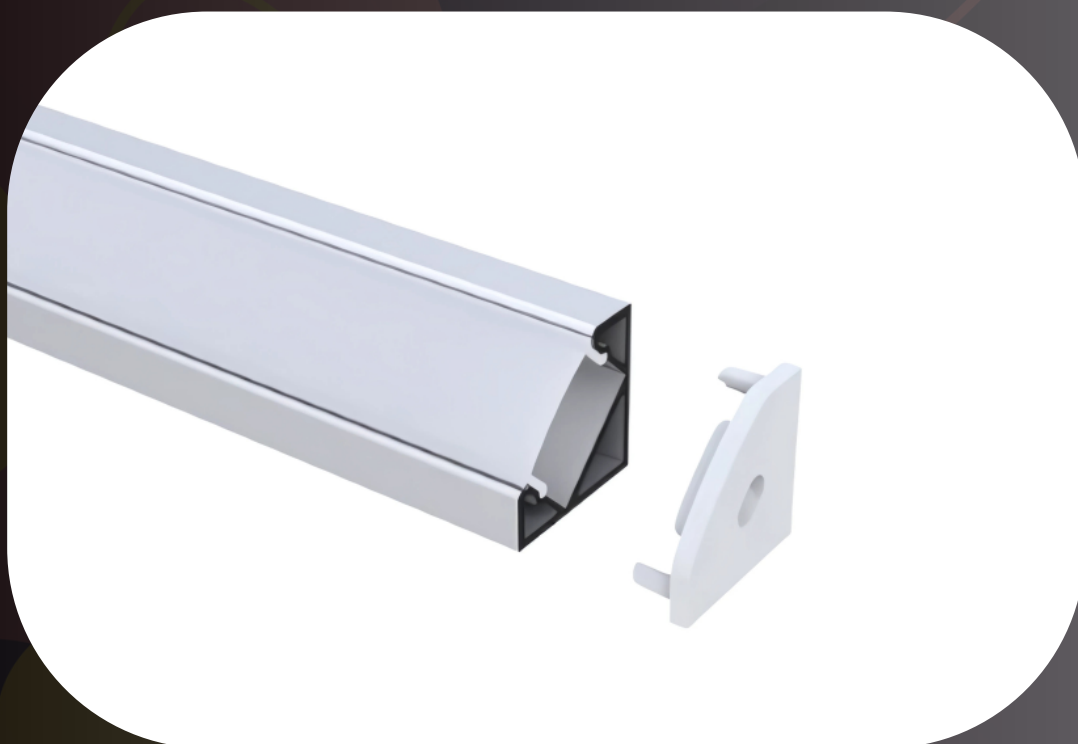


SOS LIGHT

Angula SOS-L320




Caractéristiques **physiques**

Type de luminaire	☐ Applique ☐ Bandeau LED ☐ Plafonnier ☐ Réglette ☒ Autre : Rail LED	
Type de montage	☐ Apparent ☒ Encastré ☐ Suspendu ☐ Sur rails ☐ Autre :	
Couleur(s)	☒ Noir ☐ Beige ☒ Blanc ☒ Autre : Argent	
Types de source lumière	☐ LED ☒ Autre :	
Certificat(s) de conformité	CE 	
Dimensions (L x l x H)	15.1 x 18.5mm	
Dimension d'encastrement (découpe)	/	
Degré de rotation (°)	/	
Poids du luminaire (kg)	/	
Matériau de construction	☐ Aluminium ☐ Plastique ☐ Tissu ☐ Métal ☒ Autre : PC, PMMA	 PC opal matte / diffused / clear / black / Prismatic Frosted PMMA opal matte / diffused / clear
Indice de protection (IP)	/	
Classe de protection	/	
Solidité, résistance au choc (IK)	/	
Type de réflecteur	☐ Opale ☐ Microprismatique ☐ Translucide ☒ Autre: opale mat, diffus, transparent, noir, prismatique dépoli	
Température de fonctionnement	/	



Caractéristiques de lumière

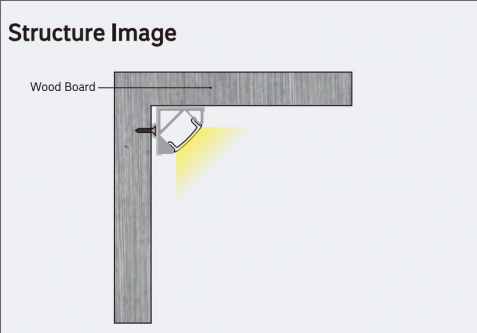Courbe photométrique	/	
Efficacité lumineuse (lm/W)	/	
Puissance (W)	/	
Lumens du luminaire (lm)	/	
Durée de vie des LED	/	
Puissance de veille (W)	/	
Indice de rendu des couleurs (CRI)	/	
Température de couleur (K)	/	
Rendement des luminaires (η)	/	
Variation	☐ 0-10V ☐ DALI ☐ Secours ☐ Triac ☒ Non	
Luminaire connecté	☐ Bluetooth ☐ Wifi ☐ Zigbee ☐ Autre : ☒ Non	
Risque photo biologique dégât sur l'œil humain à (RG)	/	
Angle d'ouverture d'éclairage (°)	/	
MACADAM	/	
Type de LED (SMD, COB)	☐ COB ☐ SMD ☐ Autre :	
Possibilité de RGB	☐ Oui ☒ Non	
Facteur d'éblouissement (UGR)	/	



Caractéristiques électriques

Alimentation (V)	/	
Puissance de consommation (W)	/	
Tension de sortie du convertisseur	/	
Spécification du convertisseur	/	
Classe d'énergie	/	

Accessoires

Liste d'accessoires	Dimensions	Photo(s)
End cap x 2 End Cap with hole x 2 Mounting clip		



Une question ?
Contactez-nous !



SOS-LIGHT Sàrl
Route Z.I Vulpillière 61A
1070 Puidoux
+41 21 946 25 50
info@sos-light.ch
www.sos-light.ch



*Étude, suivi et fourniture
de vos solutions d'éclairage standard et de secours*