

INFO ESSENTIELLES



Dimension 1M/1.5M/2M/3M x 70 x 52.2 mm

Type de lumière Rail


Type de montage Encastré

FICHE TECHNIQUE


Certificats de conformité	CE
Couleurs	RAL9016, RAL9006, RAL9005
Matériau de construction	Aluminium, cuivre
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	III
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Durée de vie des LED	50,000 heures
Alimentation (V)	48V

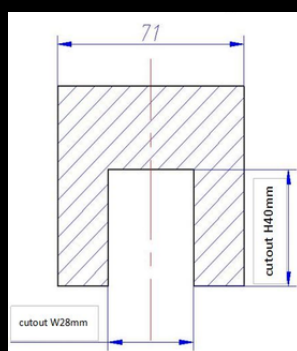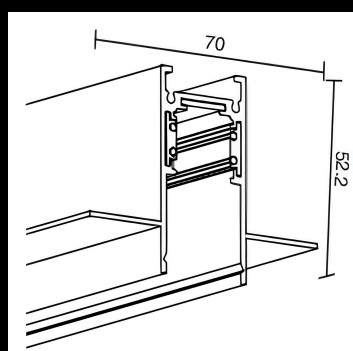



Accessoires




Coin plat




Coin externe




Coin intérieur




Embout



Raccord d'assemblage



Raccord flexible



Alimentation électrique



Transformateur de puissance